




Universeel LED vluchtrouteverlichting armatuur geoptimaliseerd voor het verlichten van vluchtroutes. Armatuur voor plafondmontage gemaakt van UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat, voorzien van diverse uitbrekbare invoeropeningen voor tal van montage mogelijkheden.

Technische gegevens

Materiaal:	Polycarbonaat
Lichtbron:	4 x 1W LED module
Lumenoutput:	338 lm
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	27 mA
Nom. stroom DC:	28 mA

Schijnb. vermogen:	6,3 VA
Opgen. vermogen:	6,0 W
Inschakelstroom:	6 A / 22 μs
Beschermingsklasse:	II
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C

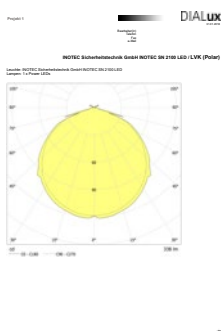

Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8



(m)	2.5	4.0	10.0	10.3	4.0
2.5	4.0	10.0	10.3	4.0	
3.0	4.3	10.8	11.0	4.3	
4.0	4.6	12.0	12.3	4.8	
5.0	4.7	12.8	13.1	4.9	
6.0	4.6	13.2	13.7	4.9	
7.0	4.3	13.4	13.9	4.4	
8.0	3.7	13.3	13.9	3.8	
9.0	2.5	13.0	13.3	2.7	
10.0	1.7	12.1	12.9	1.9	

(m)	2.5	2.7	8.4	8.5	2.7
2.5	2.7	8.4	8.5	2.7	
3.0	2.9	9.1	9.2	2.9	
4.0	3.0	10.4	10.5	3.0	
5.0	3.0	11.5	11.6	3.0	
6.0	3.0	12.3	12.4	3.0	
7.0	3.2	12.5	12.6	3.2	
8.0	3.1	12.5	12.6	3.1	
9.0	2.8	12.2	12.1	2.8	
10.0	2.3	12.0	12.1	2.3	

Artikel

SN 2100 FLD 230V		
Kleuren	Polycarbonat	
Art. Nr.	100854435	
Plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP40

SN 2100 FLD 230V		
Kleuren	-	Polycarbonat
Art. Nr.	104248728	100854536
Plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP65

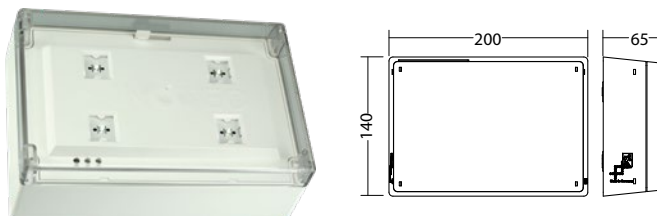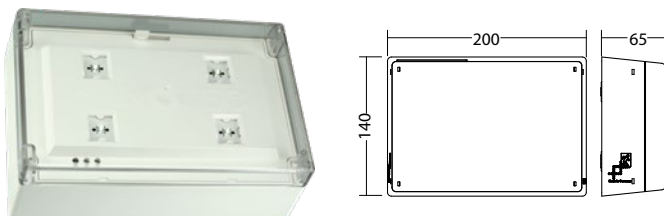

Montageadapter SN 2100 Ketting Art. Nr. 100923042

Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Montageadapter SN 2100 Ketting	optioneel	100923042

