




Universeel LED vluchtrouteverlichting armatuur geoptimaliseerd voor het verlichten van vluchtroutes. Armatuur voor plafondmontage gemaakt van UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat, voorzien van diverse uitbrekbare invoeropeningen voor tal van montage mogelijkheden.

Technische gegevens

Materiaal:	Polycarbonaat
Lichtbron:	4 x 1W LED module
Lumenoutput:	338 lm
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	36 mA

Nom. stroom DC:	32 mA
Schijnb. vermogen:	8,3 VA
Inschakelstroom:	8 A / 50 µs
Beschermingsklasse:	II
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

[m]	2.5	4.0	10.0	10.3	4.0
2.5	4.0	10.0	10.3	4.0	2.5
3.0	4.3	10.8	11.0	4.3	3.0
4.0	4.6	12.0	12.3	4.8	4.0
5.0	4.7	12.8	13.1	4.9	5.0
6.0	4.6	13.2	13.7	4.9	6.0
7.0	4.3	13.4	13.9	4.4	7.0
8.0	3.7	13.3	13.9	3.8	8.0
9.0	2.5	13.0	13.3	2.7	9.0
10.0	1.7	12.1	12.9	1.9	10.0


Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

[m]	2.5	2.7	8.4	8.5	2.7
2.5	2.7	8.4	8.5	2.7	2.5
3.0	2.9	9.1	9.2	2.9	3.0
4.0	3.0	10.4	10.5	3.0	4.0
5.0	3.0	11.5	11.6	3.0	5.0
6.0	3.0	12.3	12.4	3.0	6.0
7.0	3.2	12.5	12.6	3.2	7.0
8.0	3.1	12.5	12.6	3.1	8.0
9.0	2.8	12.2	12.1	2.8	9.0
10.0	2.3	12.0	12.1	2.3	10.0

Artikel


SN 2100 LED J/SV

Kleuren	Polycarbonat
Art. Nr.	101264360
Plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K
	Bescherming: IP40

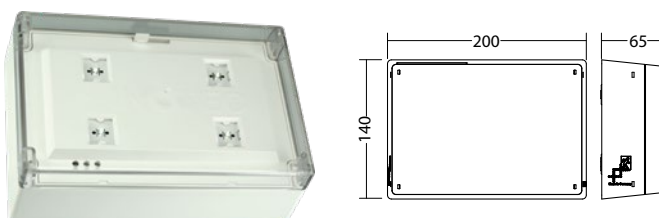


SN 2100 LED J/SV

Kleuren	Polycarbonat	RAL (speciale)
Art. Nr.	101265067	101265269
Plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP65

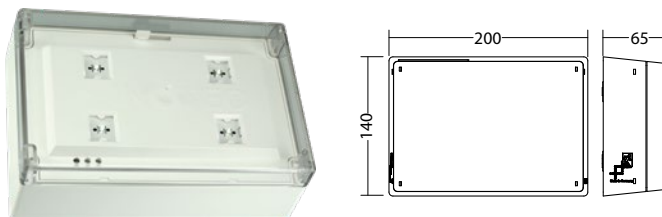

Montageadapter SN 2100 Ketting

Art. Nr. 100923042



Omschrijving

Montageadapter SN 2100 Ketting	Accessoires	Art. nr.
	optioneel	100923042