




Universeel LED vluchtrouteverlichting armatuur voor de verlichting van vluchtroutes met een breedte van 3-4m en uitlichting tot 18m hoogte. Armatuur voor plafondmontage gemaakt van UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat, voorzien van diverse uitbrekbare invoeropeningen voor tal van montage mogelijkheden.

Technische gegevens

Materiaal:	Polycarbonaat	Nom. stroom DC:	32 mA
Lichtbron:	4 x 1W LED module	Schijnb. vermogen:	8,3 VA
Lumenoutput:	329 lm	Inschakelstroom:	8 A / 50 μ s
Nom. spanning AC:	230V \pm 10% 50/60 Hz	Beschermingsklasse:	II
Nom. spanning DC:	176 - 264 V	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. stroom AC:	36 mA	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C




Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

[m]	[m]	[m]	Maximum escape route width for area illumination with 1.25lx
8.0	7.1	18.0	
9.0	7.6	20.5	
10.0	8.0	21.6	
11.0	8.2	22.5	
12.0	7.0	21.1	
13.0	7.1	22.2	
14.0	7.1	22.6	
15.0	7.0	23.3	
16.0	7.4	24.6	
17.0	6.8	24.7	
18.0	6.4	24.6	

Artikel


SN 2100 TB LED J/SV

Kleuren	Polycarbonat
Art. Nr.	101269010
Plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40

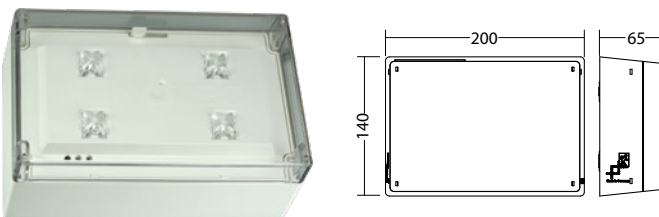


SN 2100 TB LED J/SV

Kleuren	Polycarbonat
Art. Nr.	100748442
Plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP65

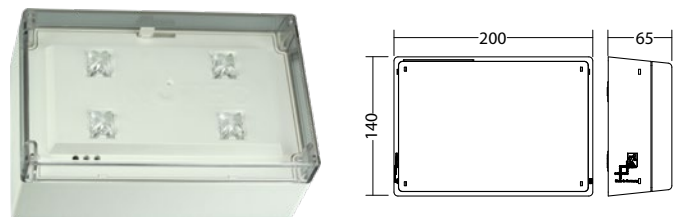

Montageadapter SN 2100 Ketting

Art. Nr. 100923042



Omschrijving

Montageadapter SN 2100 Ketting

Accessoires

optioneel

Art. nr.

100923042