




Rechthoekig LED vluchtrouteverlichting armatuur voor het verlichten van traptreden of vluchtroutes. Uitgevoerd met gepoedercoate metalen afdekplaat. Armatuur voor wand- en traptreden-inbouwmontage in o.a. beton, holle wand of gipswand. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.

### Technische gegevens


<b>Materiaal:</b>	Gepoedercoat staalplaat	<b>Nom. stroom DC:</b>	115 mA
<b>Lichtbron:</b>	2 x 1W LED module	<b>Beschermingsklasse:</b>	III
<b>Lumenoutput:</b>	11 lm	<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Nom. spanning DC:</b>	24 V ±20 %	<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C

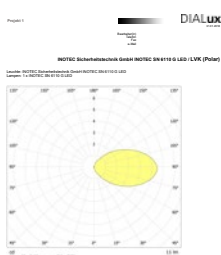


### Artikel

#### SN 6110 G LED 24V rechthoekige, lichtuitgang: grid

Kleuren	RAL 9006	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	101333876	101333775	101333977
Wand- of traptreden inbouwmontage	Lichtkleur: 6500 K		Bescherming: IP20

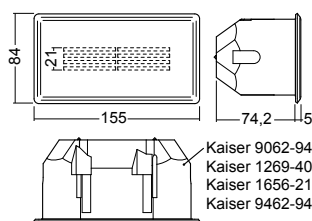


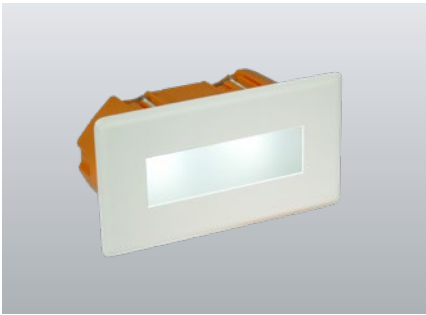

Rechthoekig LED vluchtrouteverlichting armatuur voor het verlichten van traptreden of vluchtroutes. Uitgevoerd met gepoedercoate metalen afdekplaat. Armatuur voor wand- en traptreden-inbouwmontage in o.a. beton, holle wand of gipswand. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.

### Technische gegevens

<b>Materiaal:</b>	Gepoedercoat staalplaat	<b>Nom. stroom DC:</b>	115 mA
<b>Lichtbron:</b>	2 x 1W LED module	<b>Beschermingsklasse:</b>	III
<b>Lumenoutput:</b>	30 lm	<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Nom. spanning DC:</b>	24 V ±20 %	<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C

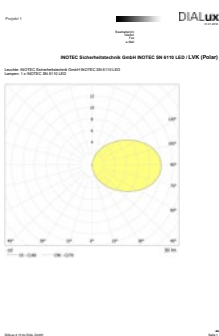

### Artikel

#### SN 6110 O LED 24V rechthoekige, lichtuitgang: Opaal

Kleuren	RAL 9006	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	101333573	101333472	101333674
Wand- of traptreden inbouwmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP20	

