




Robuust LED vluchtrouteverlichting armatuur voor het verlichten van traptreden of vluchtroutes. Armatuur voor wand- en traptreden inbouwmontage gemaakt van hoogwaardig gegoten aluminium met een hoge beschermingsklasse.

Technische gegevens

Materiaal:	Gegoten aluminium
Lichtbron:	18 x 0,15W LED module
Lumenoutput:	60 lm
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	34 mA
Nom. stroom DC:	22 mA


Schijnb. vermogen:	7,8 VA
Opgen. vermogen:	5,0 W
Inschakelstroom:	6 A / 34 μs
Beschermingsklasse:	I
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C

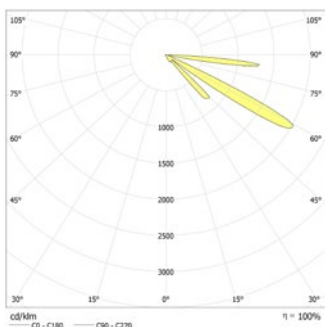

Artikel


SN 6114.1 FLD 230V		
Kleuren	RAL 9005	RAL (speciale)
Art. Nr.	104435048	104435149

Wand- of traptreden inbouwmontage Lichtkleur: 3000 K Bescherming: IP54

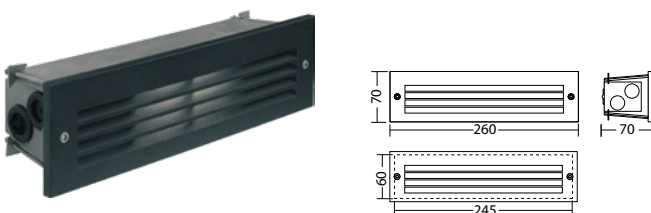

SN 6114.1 FLD 230V		
Kleuren	RAL 9005	RAL (speciale)
Art. Nr.	104436260	104436361

Wand- of traptreden inbouwmontage Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP54

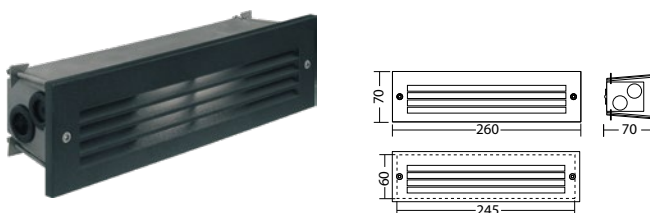

Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
LM 176x20 18/3K KL	Ersatzteil	104412113
LM 176x20 18/4K KL	Ersatzteil	104412012