


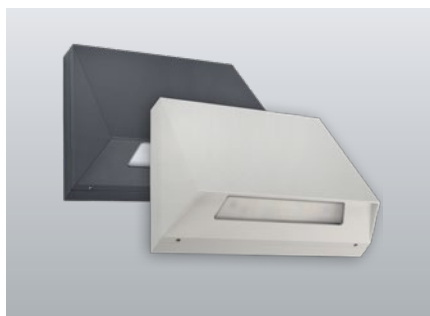


Armatuur met gerichte lichtopbrengst. Robuuste trapeziumvormige armatuurbehuizing voor wandmontage, gemaakt van gepoedercoat spuitgietaaluminium. Hoge beschermingsklasse voor buiteninstallatie. En optionele kabelinvoer aan de zijkant.

Technische gegevens

Materiaal:	Gepoedercoat gegoten aluminium	Opgen. vermogen:	7,1 W
Lichtbron:	18 x 0,3W LED module	Beschermingsklasse:	I
Lumenoutput:	687 lm	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. spanning DC:	24 V ±25 %	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Nom. stroom DC:	295 mA	Slagvastheid:	IK09

Technische gegevens (algemene verlichting)

Lumenoutput:	687 lm
---------------------	--------



Wandmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx

	Distance to middle of escape route					
	1.0m		2.0m		3.0m	
Bollard console (0.8m)	2.7	6.5	2.5	6.4	1.4	5.2
1.0	3.1	7.4	3.0	7.5	2.3	6.7
1.5	3.8	9.1	3.8	9.3	3.5	9.0
2.0	4.4	10.4	4.4	10.7	4.2	10.6
2.5	4.8	11.6	4.9	11.9	4.7	11.9
3.0	5.2	12.6	5.3	12.9	5.2	12.9
3.5	5.5	13.5	5.6	13.8	5.6	13.9
4.0	5.8	14.2	5.9	14.6	5.9	14.7
4.5	6.0	14.9	6.2	15.3	6.1	15.4
5.0	6.2	15.5	6.4	15.9	6.3	16.1
5.5	6.4	16.0	6.5	16.5	6.5	16.6
6.0	6.5	16.5	6.7	16.9	6.7	17.1

Artikel


SN 6201 -06 LED 24V/S

Kleuren	DB 703	HWF 7015	RAL 7015	RAL 9016	HWF 9016	HWF (speciale)
Art. Nr.	104360983	104361185	104360781	104360680	104361084	104361286

Wandmontage


Lichtkleur: 3000 K

Bescherming: IP65




mounting adapter 6201 RAL 7015

Art. Nr. 104575292




Anchor plate bollard console6201

Art. Nr. 104892665



Pollerkonsole 6201 RAL 7015

Art. Nr. 104927728



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Anchor plate bollard console6201	optioneel	104892665
L-JET 7/S-max. 24V DC650mA const		101422691
LM 176x20 18/3K KB150 LED Modul		104412113
Pollerkonsole 6201 RAL 7015	optioneel	104927728
mounting adapter 6201 RAL 7015	optioneel	104575292