




Rechthoekig LED vluchtrouteverlichting armatuur voor het verlichten van traptreden of vluchtroutes, gemaakt van hoogwaardig aluminium en geborsteld RVS. Geschikt voor wand- en traptreden-opbouwmontage. Het armatuur is verkrijgbaar met een opalen cover of met een raster. De IP65 uitvoering wordt inclusief 10m 2 x 0,75 mm² bekabeling geleverd.

Technische gegevens


Materiaal:	Aluminium / Geborsteld RVS	Nom. stroom DC:	100 mA
Lichtbron:	4 x 0.5W LED module	Beschermingsklasse:	III
Lumenoutput:	53 lm	Rijgklem:	max. 1,5mm ² aderdikte
Nom. spanning DC:	24 V ±20 %	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C

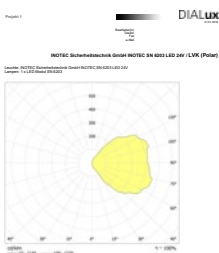

Artikel


SN 6203.1 LED 24V

Kleuren	RVS	
Art. Nr.	101277494	
Wand- of traptreden opbouwmontage	Lichtkleur: 5600 K	Bescherming: IP40




SN 6203.1 LED 24V

Kleuren	RVS	
Art. Nr.	100757738	
Wand- of traptreden opbouwmontage	Lichtkleur: 5600 K	Bescherming: IP65



SN 6203.1 UP LED 24V

Kleuren	RVS	RAL (speciale)
Art. Nr.	100757940	100758041
Verzonken montage	Lichtkleur: 5600 K	Bescherming: IP65

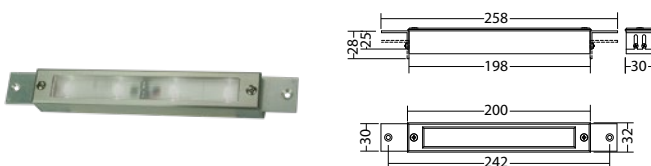

SN 6203.1 UP LED 24V

Kleuren	RVS	
Art. Nr.	101277696	
Verzonken montage	Lichtkleur: 5600 K	Bescherming: IP40

