





Bal-, en slagvast LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreiding t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes. Gemaakt van gepoedercoat metaal voor gebruik in omgevingen waar een verhoogde slagvastheid wordt gevraagd, zoals sportaccommodaties. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.

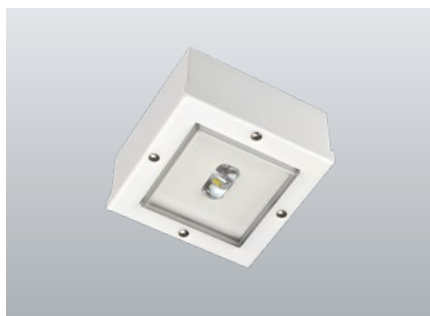

Technische gegevens

Materiaal:	Gepoedercoat staalplaat
Lichtbron:	1 x 0,9W LED module
Lumenoutput:	116 lm
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	13 mA
Nom. stroom DC:	12 mA

Schijnb. vermogen:	3,0 VA
Opgen. vermogen:	2,6 W
Inschakelstroom:	6 A / 22 μs
Beschermingsklasse:	I
Rijgklem:	max. 2,5 mm² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Slagvastheid:	IK10




Plafondmontage: Minimale verlichtingssterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

2.5	4.4	13.6	4.9	1.8
3.0	4.5	13.9	5.0	1.7
3.5	4.4	12.6	5.0	1.5
4.0	3.9	12.6	4.9	1.2
4.5	2.9	12.6	4.7	0.8

Artikel


SN 8030.2 AP -03 ALB FLD 230V			
Kleuren	RAL 7015	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	101834438	101834337	104239129

Plafondopbouw montage Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP40



SN 8030.2 D -03 ALB FLD 230V			
Kleuren	RAL 7015	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	101834135	101834034	101834236

Plafondmontage Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP40



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
FLD 230/4 - CC - 320 - L		101965083
LM 8030.2 1(3V)/4K ALB 24V RAL9016 LED Modul		104487588
LM 8030.2 E 1(3V)/4K ALB 24V RAL9016 LED Modul		104489410