



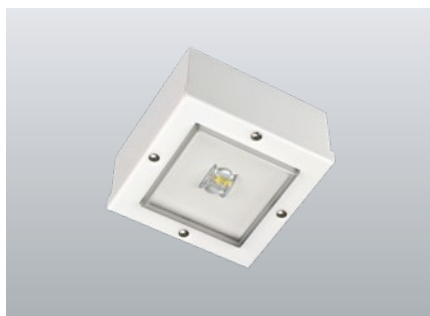


Bal-, en slagvast LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreiding t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes. Gemaakt van gepoedercoat metaal voor gebruik in omgevingen waar een verhoogde slagvastheid wordt gevraagd, zoals sportaccommodaties. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.



Technische gegevens

Materiaal:	Gepoedercoat staalplaat
Lichtbron:	1 x 1,8W LED module
Lumenoutput:	248 lm
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	17 mA
Nom. stroom DC:	16 mA

Schijnb. vermogen:	3,9 VA
Opgen. vermogen:	3,6 W
Inschakelstroom:	6 A / 22 μs
Beschermingsklasse:	I
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Slagvastheid:	IK10



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8


	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m	11.0m
5.0	6.0	14.6	4.8	1.9			
6.0	6.2	15.8	4.9	2.1			
7.0	6.3	16.8	5.3	2.2			
8.0	5.8	17.5	5.7	2.3			
9.0	5.4	17.9	6.0	2.3			
10.0	4.9	17.7	6.3	2.1			
11.0	4.0	16.9	6.5	1.6			

Artikel

SN 8030.2 AP -06 AHB FLD 230V

Kleuren	RAL 7015	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	104239331	104239230	104239432


Plafondopbouw montage Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP40



SN 8030.2 D -06 AHB FLD 230V

Kleuren	RAL 7015	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	104238321	104238220	104238422

Plafondmontage Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP40



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
FLD 230/4 - CC - 320 - L		101965083
LM 8030.2 1(6V)/4K AHB 24V RAL9016 LED Modul		104487891