



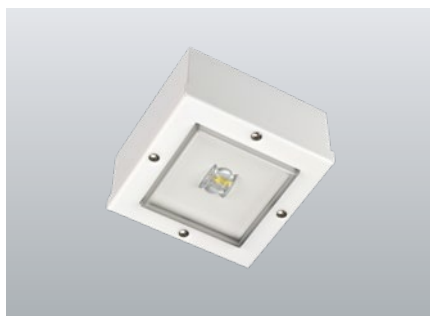


Bal-, en slagvast LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreiding t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes. Gemaakt van gepoedercoat metaal voor gebruik in omgevingen waar een verhoogde slagvastheid wordt gevraagd, zoals sportaccommodaties. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.



Technische gegevens

Materiaal:	Gepoedercoat staalplaat
Lichtbron:	1 x 1,8W LED module
Lumenoutput:	248 lm
Nom. spanning DC:	24 V $\pm$ 25 %
Nom. stroom DC:	110 mA

Opgen. vermogen:	2,7 W
Beschermingsklasse:	III
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Slagvastheid:	IK10



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

5.0	6.0	14.6	4.8	1.9
6.0	6.2	15.8	4.9	2.1
7.0	6.3	16.8	5.3	2.2
8.0	5.8	17.5	5.7	2.3
9.0	5.4	17.9	6.0	2.3
10.0	4.9	17.7	6.3	2.1
11.0	4.0	16.9	6.5	1.6

Artikel


SN 8030.2 AP -06 AHB LED 24V

Kleuren	RAL 7015	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	104418577	104418678	104418779

Plafondopbouw montage

Lichtkleur: 4000 K

Bescherming: IP40




SN 8030.2 D -06 AHB LED 24V

Kleuren	RAL 7015	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	104420395	104420496	104420500

Plafondmontage

Lichtkleur: 4000 K

Bescherming: IP40



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
ILD 24/4-CC-320-C		101425321
LM 8030.2 1(6V)/4K AHB 24V RAL9016 LED Modul		104487891