



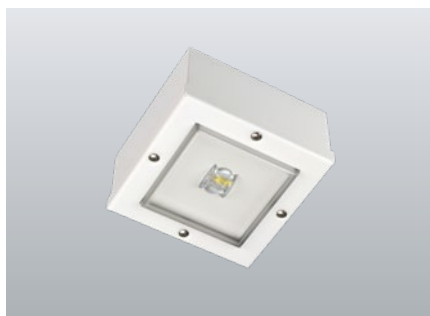


Bal-, en slagvast LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreiding t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpige lichtpaatruon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes. Gemaakt van gepoedercoat metaal voor gebruik in omgevingen waar een verhoogde slagvastheid wordt gevraagd, zoals sportaccommodaties. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.



Technische gegevens

Materiaal:	Gepoedercoat staalplaat
Lichtbron:	1 x 1,8W LED module
Lumenoutput:	248 lm
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	19 mA
Nom. stroom DC:	16 mA

Schijnb. vermogen:	4,4 VA
Opgen. vermogen:	3,6 W
Inschakelstroom:	8 A / 50 μs
Beschermingsklasse:	I
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Slagvastheid:	IK10



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8


	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m	11.0m
5.0m	6.0	14.6	4.8	1.9			
6.0m	6.2	15.8	4.9	2.1			
7.0m	6.3	16.8	5.3	2.2			
8.0m	5.8	17.5	5.7	2.3			
9.0m	5.4	17.9	6.0	2.3			
10.0m	4.9	17.7	6.3	2.1			
11.0m	4.0	16.9	6.5	1.6			

Artikel

SN 8030.2 AP -06 AHB LED J/SV

Kleuren	RAL 7015	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	104418880	104418981	104419082


Plafondopbouw montage Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP40



SN 8030.2 D -06 AHB LED J/SV

Kleuren	RAL 7015	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	104444546	102475446	104444647

Plafondmontage Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP40



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
J-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst		101420267
LM 8030.2 1(6V)/4K AHB 24V RAL9016 LED Modul		104487891