



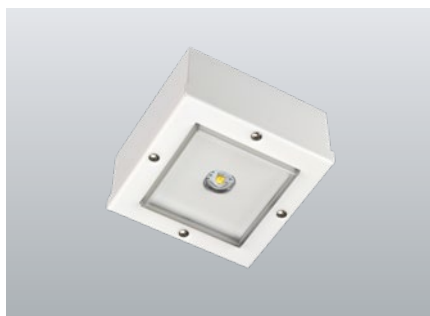


Bal-, en slagvast LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een cirkelvormig lichtpatroon wenselijk is, zoals in vierkante of open ruimtes. Gemaakt van gepoedercoat metaal voor gebruik in omgevingen waar een verhoogde slagvastheid wordt gevraagd, zoals sportaccommodaties. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.



Technische gegevens

Materiaal:	Gepoedercoat staalplaat
Lichtbron:	1 x 3,5W LED module
Lumenoutput:	491 lm
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	33 mA
Nom. stroom DC:	25 mA

Schijnb. vermogen:	7,6 VA
Opgen. vermogen:	5,7 W
Inschakelstroom:	8 A / 50 µs
Beschermingsklasse:	I
Rijgklem:	max. 2,5 mm² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Slagvastheid:	IK10



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

5.5	6.4	15.9
6.0	6.6	16.5
6.5	6.7	17.1
7.0	6.7	17.6
7.5	6.7	18.0
8.0	6.5	18.3
8.5	6.3	18.6
9.0	5.9	18.8
9.5	5.4	19.0
10.0	4.8	19.0

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

5.5	4.7	12.9
6.0	4.9	13.6
6.5	4.9	13.7
7.0	4.9	14.7
7.5	4.8	15.4
8.0	4.8	15.8
8.5	4.7	15.9
9.0	4.6	16.2
9.5	4.5	16.6
10.0	4.2	17.0

Artikel


SN 8030.2 AP -12 SHB LED J/SV

Kleuren	RAL 7015	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	104419486	104419587	104419688

Plafondopbouw montage

Lichtkleur: 4000 K

Bescherming: IP40




SN 8030.2 D -12 SHB LED J/SV

Kleuren	RAL 7015	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	101832317	101832115	101832418

Plafondmontage

Lichtkleur: 4000 K

Bescherming: IP40



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
J-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst		101420267
LM 8030.2 1(12V)/4K SHB 24V RAL9016 LED Modul		104487790