



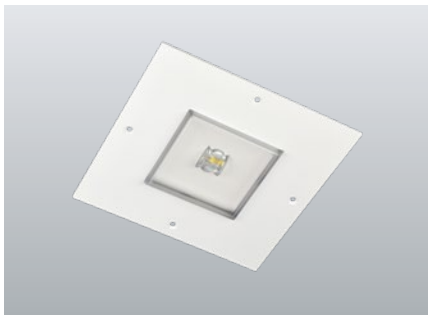

Bal-, en slagvast LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreiding t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes. Gemaakt van gepoedercoat metaal voor gebruik in omgevingen waar een verhoogde slagvastheid wordt gevraagd, zoals sportaccommodaties. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.




5 lx

Technische gegevens

Materiaal:	Gepoedercoat staalplaat
Lichtbron:	1 x 1,8W LED module
Lumenoutput:	248 lm
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	19 mA
Nom. stroom DC:	16 mA

Schijnb. vermogen:	4,4 VA
Opgen. vermogen:	3,6 W
Inschakelstroom:	8 A / 50 µs
Beschermingsklasse:	III
Rijgklem:	max. 2,5 mm² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Slagvastheid:	IK10



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8


Beam diameter (m)	Beam length (m)	Beam width (m)	Beam height (m)	Beam area (m²)
5.0	6.0	14.6	4.8	1.9
6.0	6.2	15.8	4.9	2.1
7.0	6.3	16.8	5.3	2.2
8.0	5.8	17.5	5.7	2.3
9.0	5.4	17.9	6.0	2.3
10.0	4.9	17.7	6.3	2.1
11.0	4.0	16.9	6.5	1.6

Artikel

SN 8030.2 E-06 AHB LED J/SV

Kleuren	RAL 7015	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	104240240	104240139	104240341


Plafondinbouw montage Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP40



LED-Supply 230-3 J-SV SK IIext.

Art. Nr. 101436536

benodigd



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
FLD-Adresmodule 230/320 SK II ext.	benodigd	101445226
LED-Supply 230-3 J-SV SK IIext.	benodigd	101436536
LED-Supply 230-3 NE-SV SK IIext.	benodigd	101436738
LED-Supply 230-3 SK II ext.	benodigd	101436637
LED-Supply 24-3 SK III ext.	benodigd	101442091
LM 8030.2 E 1(6V)/4K AHB 24V RAL9016 LED Modul		104489612