


230V SN 804.2-03 ALB RVS armaturen

FLD Voor aansluiting op Fusion Centrale Batterij Systemen (NEA-Fusion)




Robuuste LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes. Geborsteld RVS armatuur met een hoge IP waarde. Geschikt voor gebruik in voedselverwerkende omgevingen met hoge hygiënische eisen.

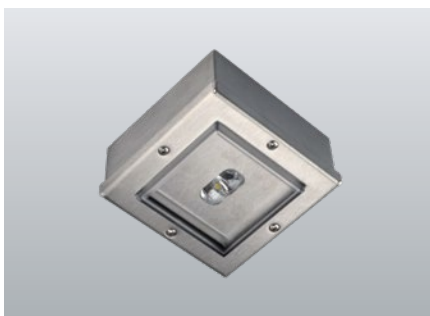

Technische gegevens

Materiaal:	RVS	Schijnb. vermogen:	3,0 VA
Lichtbron:	1 x 0,9W LED module	Opgen. vermogen:	2,6 W
Lumenoutput:	116 lm	Inschakelstroom:	6 A / 22 μ s
Nom. spanning AC:	230V \pm 10% 50/60 Hz	Beschermingsklasse:	I
Nom. spanning DC:	176 - 264 V	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. stroom AC:	13 mA	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Nom. stroom DC:	12 mA	Slagvastheid:	IK10

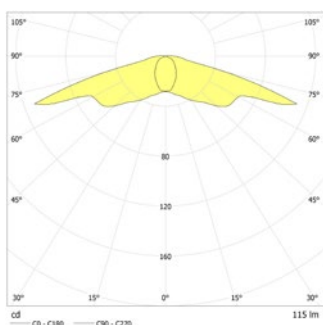

Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

Ø (m)	1	2	3	4	5
2.5	4.4	13.6	4.9	1.8	
3.0	4.5	13.9	5.0	1.7	
3.5	4.4	12.6	5.0	1.5	
4.0	3.9	12.6	4.9	1.2	
4.5	2.9	12.6	4.7	0.8	

Artikel


SN 804.2 AP -03 ALB FLD 230V

Kleuren	RVS	RAL 9016	HWF (speciale)	RAL (speciale)
Art. Nr.	101881524	101881726	101881625	101881827

Plafondopbouw montage

Lichtkleur: 4000 K

Bescherming: IP65




SN 804.2 D -03 ALB FLD 230V

Kleuren	RVS	RAL 9016	HWF (speciale)	RAL (speciale)
Art. Nr.	101881120	101881322	101881221	101881423

Plafondmontage

Lichtkleur: 4000 K

Bescherming: IP65



Ceiling mounting frame SN 804.2 D

Art. Nr. 102022374

Omschrijving

Ceiling mounting frame SN 804.2 D

Accessoires

optioneel

Art. nr.

102022374

