


230V**SN 804.2-03 ALB RVS armaturen****J/SV**


Voor aansluiting op JOKER Centrale Batterij Systemen

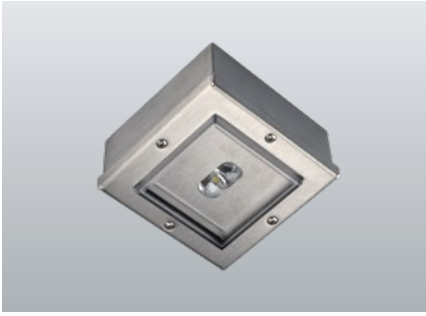

Robuuste LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes. Geborsteld RVS armatuur met een hoge IP waarde. Geschikt voor gebruik in voedselverwerkende omgevingen met hoge hygiënische eisen.

**Technische gegevens**

Materiaal:	RVS	Schijnb. vermogen:	3,5 VA
Lichtbron:	1 x 0,9W LED module	Opgen. vermogen:	2,6 W
Lumenoutput:	116 lm	Inschakelstroom:	8 A / 50 μ s
Nom. spanning AC:	230V \pm 10% 50/60 Hz	Beschermingsklasse:	I
Nom. spanning DC:	176 - 264 V	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. stroom AC:	15 mA	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Nom. stroom DC:	12 mA	Slagvastheid:	IK10

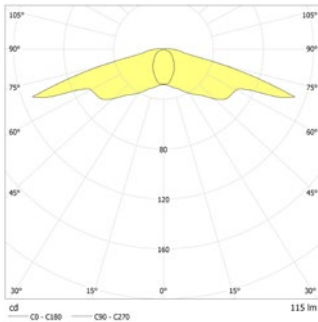

Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

[m]	⊘	⊘	⊘	⊘
2.5	4.4	13.6	4.9	1.8
3.0	4.5	13.9	5.0	1.7
3.5	4.4	12.6	5.0	1.5
4.0	3.9	12.6	4.9	1.2
4.5	2.9	12.6	4.7	0.8


Artikel**SN 804.2 AP -03 ALB LED J/SV**

Kleuren	RVS	RAL 9016	HWF (speciale)	RAL (speciale)
Art. Nr.	101860508	101885968	101884049	101884150

Plafondopbouw montage

Lichtkleur: 4000 K

Bescherming: IP65


**SN 804.2 D -03 ALB LED J/SV**

Kleuren	RVS	RAL 9016	HWF (speciale)	RAL (speciale)
Art. Nr.	101860407	101885867	101883847	101883948

Plafondmontage

Lichtkleur: 4000 K

Bescherming: IP65



Ceiling mounting frame SN 804.2 D

Art. Nr. 102022374

Omschrijving

Ceiling mounting frame SN 804.2 D

Accessoires

optioneel

Art. nr.

102022374

