



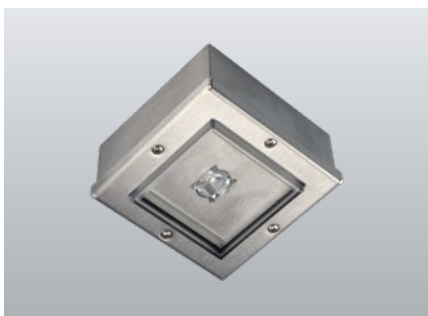


Robuuste LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreiding t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes. Door de hoge lichtopbrengst zeer geschikt voor grote ophanghoogtes. Ook geschikt voor het verlichten van een object met 5 Lux, zoals een brandblusvoorziening, brandmeldpunt of EHBO post (zie NEN - EN 1838). Geborsteld RVS armatuur met een hoge IP waarde. Geschikt voor gebruik in voedselverwerkende omgevingen met hoge hygiënische eisen.



Technische gegevens

Materiaal:	RVS
Lichtbron:	1 x 1,8W LED module
Lumenoutput:	248 lm
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	19 mA
Nom. stroom DC:	16 mA

Schijnb. vermogen:	4,4 VA
Opgen. vermogen:	3,6 W
Inschakelstroom:	8 A / 50 μs
Beschermingsklasse:	I
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Slagvastheid:	IK10



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0
5.0	6.0	14.6	4.8	1.9			
6.0	6.2	15.8	4.9	2.1			
7.0	6.3	16.8	5.3	2.2			
8.0	5.8	17.5	5.7	2.3			
9.0	5.4	17.9	6.0	2.3			
10.0	4.9	17.7	6.3	2.1			
11.0	4.0	16.9	6.5	1.6			

Artikel


SN 804.2 AP -06 AHB LED J/SV

Kleuren	RVS	RAL 9016	HWf (speciale)	RAL (speciale)
Art. Nr.	101860710	101886170	101884453	101884554

Plafondopbouw montage

Lichtkleur: 4000 K

Bescherming: IP65




SN 804.2 D -06 AHB LED J/SV

Kleuren	RVS	RAL 9016	HWf (speciale)	RAL (speciale)
Art. Nr.	101860609	101886069	101884251	101884352

Plafondmontage


Lichtkleur: 4000 K

Bescherming: IP65



Ceiling recessed frame SN 804.2 D

Art. Nr. 102022374



Omschrijving

Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Ceiling recessed frame SN 804.2 D	optioneel	102022374
J-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst		101420267