


230V SN 804.2-12 SLB RVS armaturen

FLD Voor aansluiting op Fusion Centrale Batterij Systemen (NEA-Fusion)




Robuuste LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een cirkelvormig lichtpatroon wenselijk is, zoals in vierkante of open ruimtes. Geborsteld RVS armatuur met een hoge IP waarde. Geschikt voor gebruik in voedselverwerkende omgevingen met hoge hygiënische eisen.

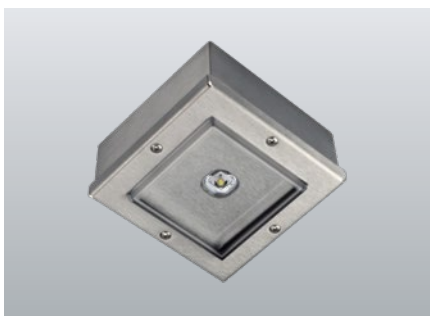

Technische gegevens

Materiaal:	RVS
Lichtbron:	1 x 3,5W LED module
Lumenoutput:	434 lm
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	25 mA
Nom. stroom DC:	25 mA

Schijnb. vermogen:	5,8 VA
Opgen. vermogen:	5,5 W
Inschakelstroom:	6 A / 22 μs
Beschermingsklasse:	I
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Slagvastheid:	IK10

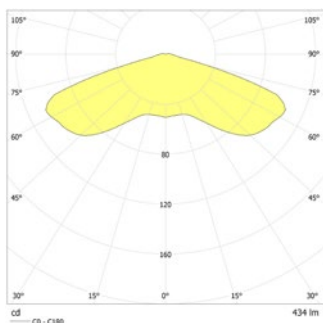

Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

[m]	[m]	[m]
2.5	5.3	13.4
3.0	5.4	14.2
3.5	5.5	15.0
4.0	5.5	15.1
4.5	5.4	15.5
5.0	5.0	15.5


[m]	[m]	[m]
2.5	4.4	11.8
3.0	4.5	13.0
3.5	4.4	13.9
4.0	4.3	14.4
4.5	3.8	14.9
5.0	3.4	15.3

Artikel

SN 804.2 AP -12 SLB FLD 230V

Kleuren	RVS	RAL 9016	HWF (speciale)	RAL (speciale)
Art. Nr.	101879504	101879706	101879605	101879807


Plafondopbouw montage Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP65



SN 804.2 D -12 SLB FLD 230V

Kleuren	RVS	RAL 9016	HWF (speciale)	RAL (speciale)
Art. Nr.	101879100	101879302	101879201	101879403

Plafondmontage Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP65



Ceiling mounting frame SN 804.2 D

Art. Nr. 102022374

Omschrijving

Ceiling mounting frame SN 804.2 D

Accessoires

optioneel

Art. nr.

102022374

