


230V**SN 804.2-12 SLB RVS armaturen****J/SV**

Voor aansluiting op JOKER Centrale Batterij Systemen

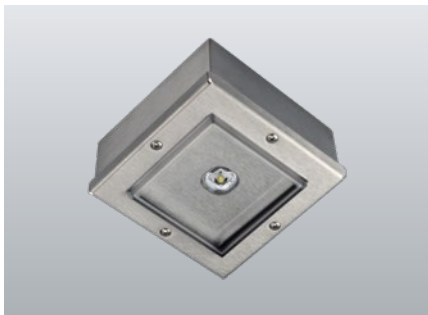


Robuuste LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een cirkelvormig lichtpatroon wenselijk is, zoals in vierkante of open ruimtes. Geborsteld RVS armatuur met een hoge IP waarde. Geschikt voor gebruik in voedselverwerkende omgevingen met hoge hygiënische eisen.

**Technische gegevens**

Materiaal:	RVS
Lichtbron:	1 x 3,5W LED module
Lumenoutput:	434 lm
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	33 mA
Nom. stroom DC:	25 mA

Schijnb. vermogen:	7,6 VA
Opgen. vermogen:	5,7 W
Inschakelstroom:	8 A / 50 µs
Beschermingsklasse:	I
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Slagvastheid:	IK10

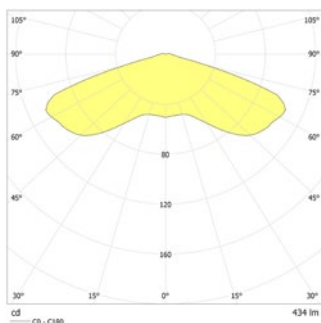

Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

[m]	[m]	[m]
2.5	5.3	13.4
3.0	5.4	14.2
3.5	5.5	15.0
4.0	5.5	15.1
4.5	5.4	15.5
5.0	5.0	15.5

[m]	[m]	[m]
2.5	4.4	11.8
3.0	4.5	13.0
3.5	4.4	13.9
4.0	4.3	14.4
4.5	3.8	14.9
5.0	3.4	15.3


Artikel**SN 804.2 AP -12 SLB LED J/SV**

Kleuren	RVS	RAL 9016	HWF (speciale)	RAL (speciale)
Art. Nr.	101860003	101885463	101883039	101883140

Plafondopbouw montage

Lichtkleur: 4000 K

Bescherming: IP65


**SN 804.2 D -12 SLB LED J/SV**

Kleuren	RVS	RAL 9016	HWF (speciale)	RAL (speciale)
Art. Nr.	101859902	101885362	101882837	101882938

Plafondmontage

Lichtkleur: 4000 K

Bescherming: IP65



Ceiling mounting frame SN 804.2 D

Art. Nr. 102022374

Omschrijving

Ceiling mounting frame SN 804.2 D

Accessoires

optioneel

Art. nr.

102022374

