

24V**SN 9024.1-03 AS Downlights**

Voor aansluiting op INOTEC noodverlichting systemen met 24V eindcircuits





Subtiel LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. hervorzuhebenden Stellen mit vertikaler Be-
leuchtungsstärke. Powder-coated aluminium cover with a diameter or
edge length of no more than 45mm. Luminaire incl. driver for installation
in ceiling cut-out of Ø 38mm.

**Technische gegevens**




Lichtbron:	1 x 0,9W LED module
Lumenoutput:	124 lm
Nom. spanning DC:	24 V ±25 %
Nom. stroom DC:	80 mA

Beschermingsklasse:	III
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C

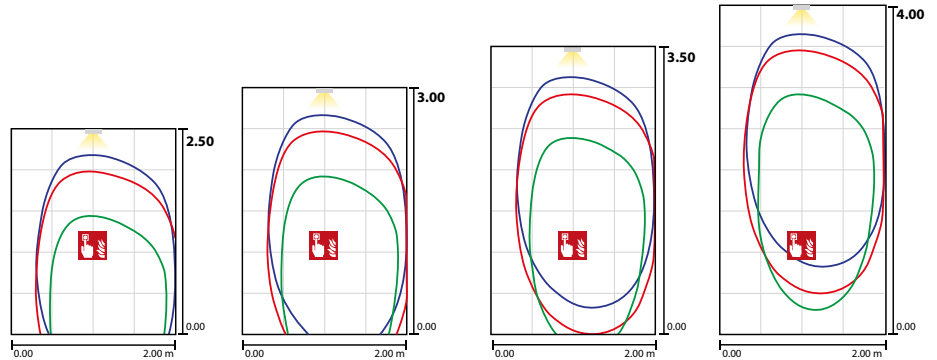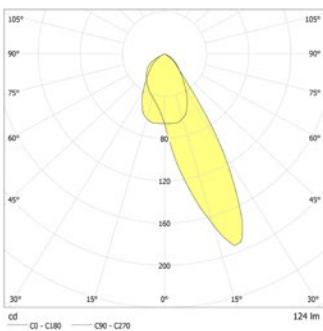**Artikel**

SN 9024.1 -03 AS LED 24V Rond			
Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102477567	102477062	102477163
Plafondinbouw montage	Lichtkleur: 4000 K		Bescherming: IP20

SN 9024.1 -03 AS LED 24V Vierkant			
Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	104380080	104379979	104380181
Plafondinbouw montage	Lichtkleur: 4000 K		Bescherming: IP20

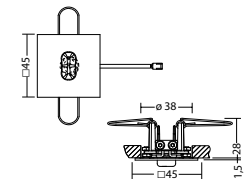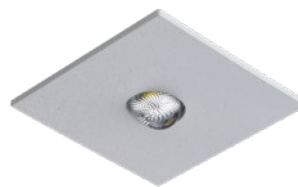

ILD-Supply 24/4-CC-320 L ext.	Art. Nr. 104182444
--------------------------------------	---------------------------

Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
ILD-Supply 24/4-CC-320 L ext.	benodigd	104182444

