




LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreiding t.b.v. vluchtroutes waar een cirkelvormig lichtpatroon wenselijk is, zoals in vierkante of open ruimtes. Door de hoge lichtopbrengst zeer geschikt voor grote ophanghoogtes. Elegant gepoedercoat aluminium inbouw armatuur voor montage in een Ø 68mm plafondsparring. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.

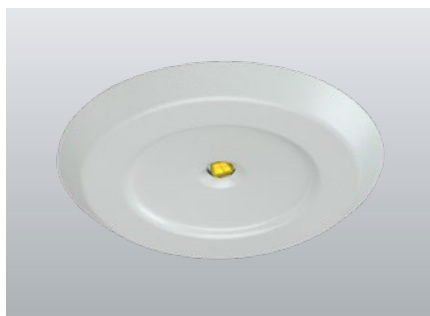


Technische gegevens

Materiaal:	Gepoedercoat gegoten aluminium
Lichtbron:	1 x 7,1W LED module
Lumenoutput:	978 lm
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	46 mA
Nom. stroom DC:	46 mA


Schijnb. vermogen:	10,6 VA
Opgen. vermogen:	10,5 W
Inschakelstroom:	6 A / 22 µs
Beschermingsklasse:	II
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C

Artikel

SN 9400 -12 FLD 230V Rond				
Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102307415	101325994	104436967	102488075
Plafondinbouw montage		Lichtkleur: 4000 K		Bescherming: IP20



FLD-Adresmodule 230/650 SK II ext.	Art. Nr. 101445428
---	--------------------



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
FLD-Adresmodule 230/650 SK II ext.		101445428
LED-Supply 230-7 J-SV SK II ext.		101435930
LED-Supply 24-7 S SK II ext.		101436334
LM 39x39 1(12V)/4K KB250 LED Modul		104556195