SN LINE E-12 SHB Downlights

Voor aansluiting op INOTEC noodverlichting systemen met 24V eindcircuits

INOTEC Noodverlichting

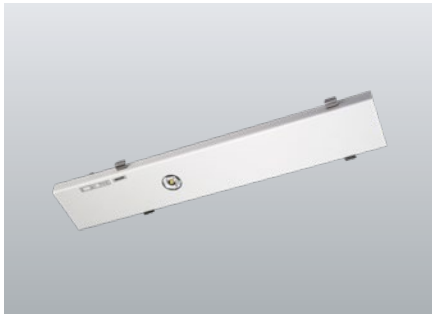

LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreiding t.b.v. vluchtroutes waar een cirkelvormig lichtpatroon wenselijk is, zoals in vierkante of open ruimtes . Door de hoge lichtopbrengst zeer geschikt voor grote ophanghoogtes. Geschikt voor Trilux E-Line lichtlijnsysteem 7650... 7LV + 5LV en is gereedschaploos te bevestigen aan het E-Line draagprofiel. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid.



Technische gegevens

Materiaal:	Gelakt plaatstaal
Lichtbron:	1 x 3,5W LED module
Lumenoutput:	545 lm
Nom. spanning DC:	24 V ±20 %
Nom. stroom DC:	185 mA

Opgen. vermogen:	4,5 W
Beschermingsklasse:	I
Rijgklem:	max. 2,5 mm² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

[m]		
6.0	6.9	17.5
6.5	7.0	18.1
7.0	7.1	18.6
7.5	7.1	19.0
8.0	6.9	19.3
8.5	6.7	19.6
9.0	6.3	19.8
9.5	5.8	20.0
10.0	5.2	20.1

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

[m]		
6.0	4.9	14.2
6.5	5.1	14.7
7.0	5.0	14.9
7.5	4.9	16.2
8.0	4.7	16.3
8.5	4.7	16.8
9.0	4.6	17.5
9.5	4.5	17.7
10.0	4.3	16.6

Artikel

SN LINE E -12 SHB LED 24V	
Kleuren	RAL 9016
Art. Nr.	101345495

voor montage in 07650... 7LV + 5LV Trilux E-line Trunc Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP20

Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
L-JET 3 - max. 24V DC, 320mAconst		101421176