SN LINE E-12 SLB Downlights

Voor aansluiting op JOKER Centrale Batterij Systemen

INOTEC Noodverlichting

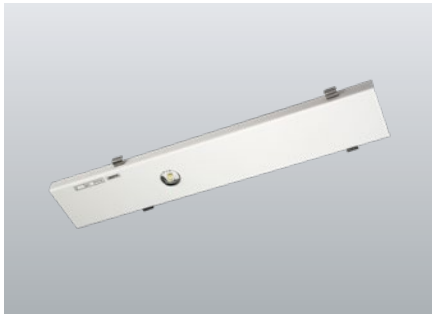

LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreiding t.b.v. vluchtroutes waar een cirkelvormig lichtpatroon wenselijk is, zoals in vierkante of open ruimtes. Geschikt voor Trilux E-Line lichtlijnsysteem 7650... 7LV + 5LV en is gereedschaploos te bevestigen aan het E-Line draagprofiel. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid.

Technische gegevens

Materiaal:	Gelakt plaatstaal
Lichtbron:	1 x 3,5W LED module
Lumenoutput:	517 lm
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	33 mA
Nom. stroom DC:	25 mA

Schijnb. vermogen:	7,6 VA
Opgen. vermogen:	5,7 W
Inschakelstroom:	6 A / 98 µs
Beschermingsklasse:	I
Rijgklem:	max. 2,5 mm² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

[m]		
2.5	5.9	15.2
3.0	5.9	16.3
3.5	5.9	16.7
4.0	5.8	16.9
4.5	5.6	16.8
5.0	5.0	16.7
5.5	3.8	16.4
6.0	1.4	16.2

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

[m]		
2.5	4.5	12.6
3.0	4.9	14.0
3.5	5.0	14.9
4.0	4.6	15.5
4.5	4.1	15.1
5.0	3.9	14.5
5.5	3.7	14.3
6.0	3.5	14.1

Artikel

SN LINE E -12 SLB LED J/SV

Kleuren	RAL 9016
Art. Nr.	101318217

voor montage in 07650... 7LV + 5LV Trilux E-line Trunc

Lichtkleur: 4000 K

Bescherming: IP20