





LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreiding t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes. Geschikt voor Trilux E-Line NEXT FLEX lichtlijnsysteem 07750FI... 11LV... en is gereedschaploos te bevestigen aan het E-Line draagprofiel. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid.

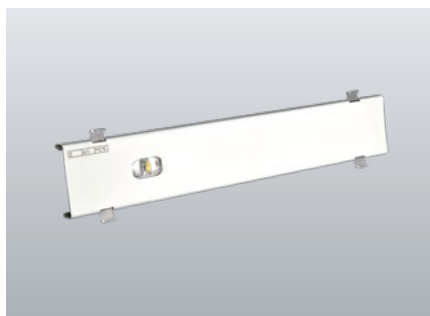

Technische gegevens

Materiaal:	Gelakt plaatstaal
Lichtbron:	1 x 0,9W LED module
Lumenoutput:	139 lm
Nom. spanning DC:	24 V $\pm$ 20 %
Nom. stroom DC:	65 mA

Opgen. vermogen:	1,6 W
Beschermingsklasse:	I
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

[m]	2.5	6.8	17.0	5.3	1.9
3.0	5.3	18.1	5.4	1.8	
3.5	4.8	17.9	5.4	1.6	
4.0	3.8	17.3	5.3	1.3	
4.5	3.0	14.3	5.0	0.9	

Artikel

SN LINE FLEX E -03 ALB LED 24V			
Kleuren	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9016
Art. Nr.	101352468	101352367	101352266

voor montage in 07750FI... Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP20
11LV... Trilux E-LINE NEXT FLEX
Trunc

Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
L-JET 3 - max. 24V DC, 320mAconst		101421176

