


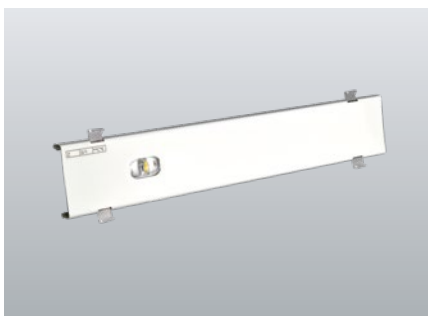


LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes. Geschikt voor Trilux lichtlijnsysteem E-Line PRO 078...13 LV en is gereedschaploos te bevestigen aan het E-Line draagprofiel. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid.

Technische gegevens

Materiaal:	Gelakt plaatstaal
Lichtbron:	LED module
Lumenoutput:	139 lm
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V

Inschakelstroom:	6 A / 34 μ s
Beschermingsklasse:	I
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5
6.8	5.3	4.8	3.8	3.0	
17.0	18.1	17.9	17.3	14.3	
5.3	5.4	5.4	5.3	5.0	
1.9	1.8	1.6	1.3	0.9	

Artikel

SN LINE PRO -03 ALB FLD 230V			
Kleuren	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9016
Art. Nr.	104718671	104717459	104716247

voor montage in Trilux E-Line Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP20
PRO 078...13 LV Trunc

