



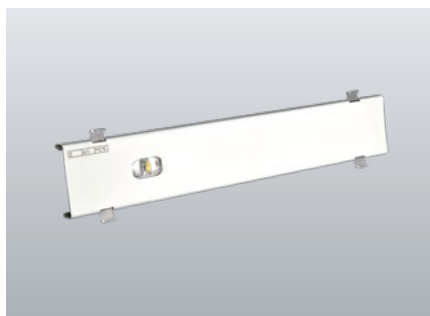

LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes. Geschikt voor Trilux lichtlijnsysteem E-Line PRO 078...13 LV en is gereedschaploos te bevestigen aan het E-Line draagprofiel. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid.

Technische gegevens

Materiaal:	Gelakt plaatstaal	Opgen. vermogen:	1,7 W
Lichtbron:	1 x 0,9W LED module	Beschermingsklasse:	I
Lumenoutput:	139 lm	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. spanning DC:	24 V ± 25 %	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Nom. stroom DC:	70 mA		



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

[m]	2.5	6.8	17.0	5.3	1.9
2.5	6.8	17.0	5.3	1.9	
3.0	5.3	18.1	5.4	1.8	
3.5	4.8	17.9	5.4	1.6	
4.0	3.8	17.3	5.3	1.3	
4.5	3.0	14.3	5.0	0.9	

Artikel

SN LINE PRO -03 ALB LED 24V

Kleuren	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9016
Art. Nr.	104718267	104717055	104715843

voor montage in Trilux E-Line Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP20
PRO 078...13 LV Trunc

