


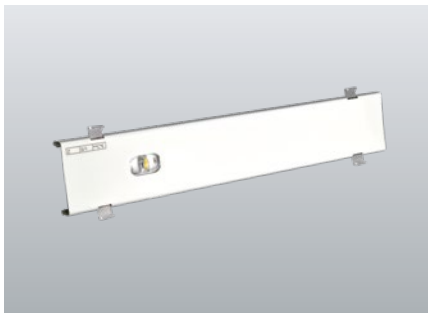


LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes. Geschikt voor Trilux lichtlijnsysteem E-Line PRO 078...13 LV en is gereedschaploos te bevestigen aan het E-Line draagprofiel. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid.

Technische gegevens

Materiaal:	Gelakt plaatstaal
Lichtbron:	LED module
Lumenoutput:	139 lm
Nom. spanning AC:	230V $\pm$ 10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V

Inschakelstroom:	6 A / 98 μ s
Beschermingsklasse:	I
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

[m]	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5
6.8	5.3	4.8	3.8	3.0	
17.0	18.1	17.9	17.3	14.3	
5.3	5.4	5.4	5.3	5.0	
1.9	1.8	1.6	1.3	0.9	

Artikel

SN LINE PRO -03 ALB LED J/SV

Kleuren	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9016
Art. Nr.	104717863	104716651	104715439

voor montage in Trilux E-Line Lichtkleur: 4000 K
PRO 078...13 LV Trunc

Bescherming: IP20

