



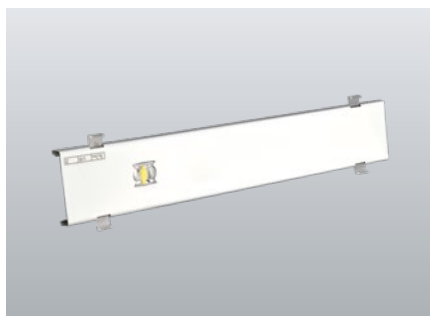

LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreiding t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes. Door de hoge lichtopbrengst zeer geschikt voor grote ophanghoogtes. Geschikt voor Trilux lichtlijnsysteem E-Line PRO 078...13 LV en is gereedschaploos te bevestigen aan het E-Line draagprofiel. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid.

Technische gegevens

Materiaal:	Gelakt plaatstaal	Opgen. vermogen:	4,6 W
Lichtbron:	1 x 3,5W LED module	Beschermingsklasse:	I
Lumenoutput:	531 lm	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. spanning DC:	24 V ± 25 %	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Nom. stroom DC:	190 mA		



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

13.0	3.3	8.6	28.0	8.5
14.0	3.2	8.9	28.3	8.0
15.0	2.9	9.0	28.2	7.3
16.0	2.4	9.2	27.4	6.2

Artikel

SN LINE PRO -12 AHB LED 24V

Kleuren	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9016
Art. Nr.	104718368	104717156	104715944

voor montage in Trilux E-Line Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP20
PRO 078...13 LV Trunc

