


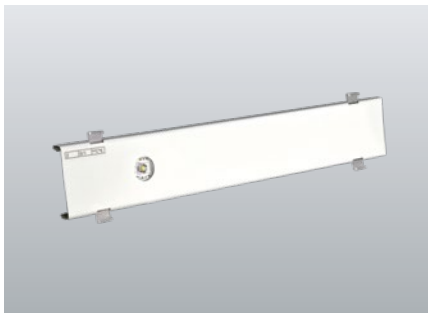


LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreiding t.b.v. vluchtroutes waar een cirkelvormig lichtpatroon wenselijk is, zoals in vierkante of open ruimtes. Geschikt voor Trilux lichtlijnsysteem E-Line PRO 078...13 LV en is gereedschaploos te bevestigen aan het E-Line draagprofiel. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid.

Technische gegevens

Materiaal:	Gelakt plaatstaal
Lichtbron:	1 x 3,5W LED module
Lumenoutput:	517 lm
Nom. spanning AC:	230V $\pm$ 10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	25 mA
Nom. stroom DC:	25 mA

Schijnb. vermogen:	5,8 VA
Opgen. vermogen:	5,5 W
Inschakelstroom:	6 A / 34 μ s
Beschermingsklasse:	I
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

	(m)		
2.5	5.9	15.2	
3.0	5.9	16.3	
3.5	5.9	16.7	
4.0	5.8	16.9	
4.5	5.6	16.8	
5.0	5.0	16.7	
5.5	3.8	16.4	
6.0	1.4	16.2	

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

	(m)		
2.5	4.5	12.6	
3.0	4.9	14.0	
3.5	5.0	14.9	
4.0	4.6	15.5	
4.5	4.1	15.1	
5.0	3.9	14.5	
5.5	3.7	14.3	
6.0	3.5	14.1	

Artikel

SN LINE PRO -12 SLB FLD 230V

Kleuren	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9016
Art. Nr.	104718469	104717257	104716045

voor montage in Trilux E-Line Lichtkleur: 4000 K
PRO 078...13 LV Trunc

Bescherming: IP20

