


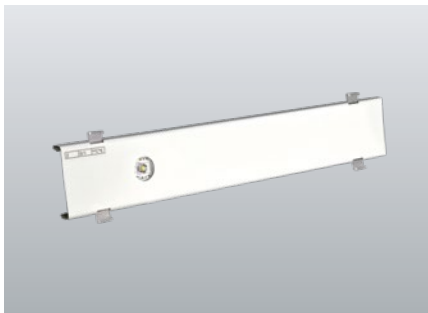

LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een cirkelvormig lichtpatroon wenselijk is, zoals in vierkante of open ruimtes. Geschikt voor Trilux lichtlijnsysteem E-Line PRO 078...13 LV en is gereedschaploos te bevestigen aan het E-Line draagprofiel. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid.

Technische gegevens


Materiaal:	Gelakt plaatstaal
Lichtbron:	1 x 3,5W LED module
Lumenoutput:	517 lm
Nom. spanning DC:	24 V $\pm$ 25 %
Nom. stroom DC:	190 mA

Opgen. vermogen: 4,6 W

Beschermingsklasse: I

Rijgklem: max. 2,5 mm² aderdikte

Temperatuurbereik: -15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

[m]		
2.5	4.7	12.9
3.0	4.6	13.2
3.5	4.4	13.3
4.0	3.8	13.2
4.5	2.4	12.8

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

[m]		
2.5	3.7	11.7
3.0	3.7	12.3
3.5	3.2	12.8
4.0	2.9	12.3
4.5	2.6	12.3
5.0	2.4	12.3
5.5	2.2	10.8
6.0	2.0	9.9

Artikel

SN LINE PRO -12 SLB LED 24V

Kleuren	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9016
Art. Nr.	104718065	104716853	104715641

voor montage in Trilux E-Line Lichtkleur: 4000 K
PRO 078...13 LV Trunc

Bescherming: IP20

