



LED-Außenleuchte für Sicherheits- und/ oder Allgemeinlicht. Robustes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit wetterfester Pulverbeschichtung, hoher Schutzart IP65 und Schlagfestigkeit IK10.



**Technische Daten**


<b>Material:</b>	Aluminium-Druckguss
<b>Leuchtmittel:</b>	10 x 0,2W + 18 x 0,3W LED-Modul
<b>Lichtstrom:</b>	209 lm
<b>Nennspannung AC:</b>	230V ±10% 50/60 Hz
<b>Nennspannung DC:</b>	176 - 264 V
<b>Nennstrom AC:</b>	19 mA
<b>Nennstrom DC:</b>	16 mA

<b>Scheinleistung:</b>	4,4 VA
<b>Wirkleistung:</b>	3,9 W
<b>Einschaltstrom:</b>	6 A / 22 µs
<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Klemmen:</b>	2,5mm <sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung
<b>Temperatur ta:</b>	-15...+40 °C
<b>Schlagfestigkeit:</b>	IK10

**Technische Daten (Allgemeinbeleuchtung)**

<b>Nennspannung AC:</b>	230V AC/DC ±10% 50/60 Hz
<b>Scheinleistung:</b>	10,4 VA
<b>Wirkleistung:</b>	7,2 W

<b>Lichtfarbe:</b>	3000 K, 4000 K
<b>Lichtstrom:</b>	601 lm
<b>Einschaltstrom:</b>	8 A / 50 µs



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

Abstand zur Fluchtwegmitte (m)	1.0m	2.0m
2.5	3.2	8.5
3.0	3.3	8.9
4.0	3.3	9.4
5.0	2.9	9.5
6.0	2.1	9.2


Wandmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

Abstand zur Fluchtwegmitte (m)	1.0m		2.0m	
	1.0m	2.0m	1.0m	2.0m
2.0	2.3	6.3	6.7	2.4
2.5	2.2	6.4	6.9	2.3
3.0	1.8	6.1	6.7	2.0

**Artikel**


SN/A 6200 FLD 230V rund		
Farben	RAL 7024	RAL 9003
Art. Nr.	101382881	101382780

Wand- oder Deckenmontage      Lichtfarbe: 3000 K      Schutzart: IP65

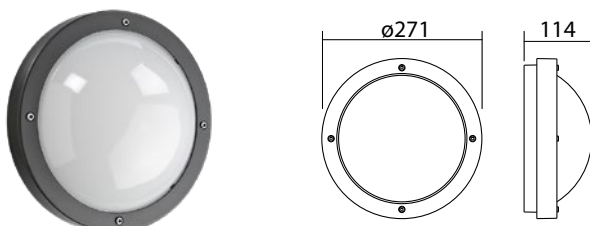

SN/A 6200 FLD 230V rund		
Farben	RAL 7024	RAL 9003
Art. Nr.	101382679	101382578

Wand- oder Deckenmontage      Lichtfarbe: 4000 K      Schutzart: IP65

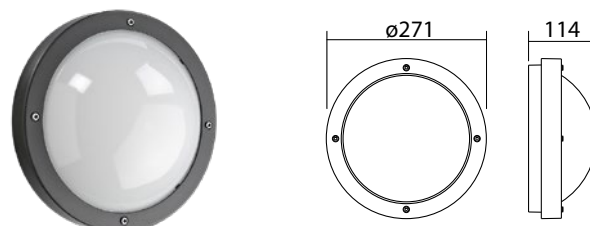

Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
FLD 230/8 – CC – 320 – C	Ersatzteil	100903238