



LED-Außenleuchte für Sicherheits- und/ oder Allgemeinlicht. Robustes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit wetterfester Pulverbeschichtung, hoher Schutzart IP65 und Schlagfestigkeit IK10.



**Technische Daten**


|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| <b>Material:</b>        | Aluminium-Druckguss             |
| <b>Leuchtmittel:</b>    | 10 x 0,2W + 18 x 0,3W LED-Modul |
| <b>Lichtstrom:</b>      | 194 lm                          |
| <b>Nennspannung AC:</b> | 230V ±10% 50/60 Hz              |
| <b>Nennspannung DC:</b> | 176 - 264 V                     |
| <b>Nennstrom AC:</b>    | 19 mA                           |
| <b>Nennstrom DC:</b>    | 16 mA                           |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Scheinleistung:</b>   | 4,4 VA                                       |
| <b>Wirkleistung:</b>     | 3,9 W  |
| <b>Einschaltstrom:</b>   | 6 A / 22 µs                                  |
| <b>Schutzklasse:</b>     | I  |
| <b>Klemmen:</b>          | 2,5mm <sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung |
| <b>Temperatur ta:</b>    | -15...+40 °C                                 |
| <b>Schlagfestigkeit:</b> | IK10   |

**Technische Daten (Allgemeinbeleuchtung)**

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| <b>Nennspannung AC:</b> | 230V AC/DC ±10% 50/60 Hz |
| <b>Scheinleistung:</b>  | 10,4 VA                  |
| <b>Wirkleistung:</b>    | 7,2 W                    |

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>Lichtfarbe:</b>     | 3000 K, 4000 K |
| <b>Lichtstrom:</b>     | 549 lm         |
| <b>Einschaltstrom:</b> | 8 A / 50 µs    |



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

| Abstand zur Fluchtwegmitte [m] | 3000 K | 4000 K |
|--------------------------------|--------|--------|
| 2.5                            | 3.2    | 8.3    |
| 3.0                            | 3.3    | 8.7    |
| 4.0                            | 3.2    | 9.2    |
| 5.0                            | 2.8    | 9.3    |
| 6.0                            | 1.8    | 8.9    |


Wandmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

| Abstand zur Fluchtwegmitte [m] | 3000 K |      | 4000 K |      |
|--------------------------------|--------|------|--------|------|
|                                | 1.0m   | 2.0m | 1.0m   | 2.0m |
| 2.0                            | 2.1    | 6.0  | 6.5    | 2.3  |
| 2.5                            | 2.2    | 6.1  | 6.7    | 2.3  |
| 3.0                            | 1.4    | 6.0  | 6.8    | 2.0  |

**Artikel**


| SN/A 6200 FLD 230V quadratisch |           |           |
|--------------------------------|-----------|-----------|
| Farben                         | RAL 7024  | RAL 9003  |
| Art. Nr.                       | 101383285 | 101383184 |

Wand- oder Deckenmontage      Lichtfarbe: 3000 K      Schutzart: IP65

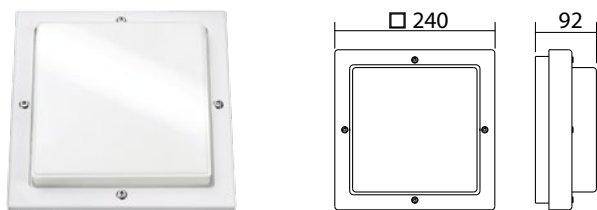

| SN/A 6200 FLD 230V quadratisch |           |           |
|--------------------------------|-----------|-----------|
| Farben                         | RAL 7024  | RAL 9003  |
| Art. Nr.                       | 101383083 | 101382982 |

Wand- oder Deckenmontage      Lichtfarbe: 4000 K      Schutzart: IP65

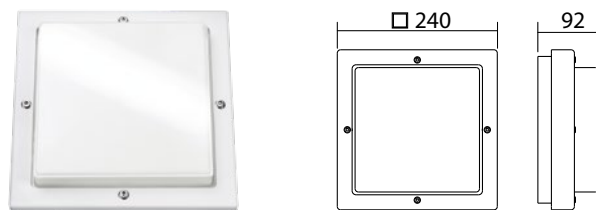

| Bezeichnung              | Zubehör    | Teile Nr. |
|--------------------------|------------|-----------|
| FLD 230/8 – CC – 320 – C | Ersatzteil | 100903238 |