


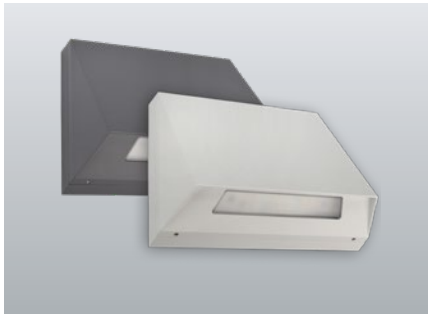


Außenleuchte mit gerichtetem Licht ohne Lichtstromanteil im oberen Halbraum. Robustes trapezförmiges Leuchtengehäuse für Wandmontage aus pulverbeschichtetem Aluminiumdruckguss mit hoher Schutzart. Und optionaler seitlicher Kabeleinführung.

Technische Daten

Material:	Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet	Scheinleistung:	12,5 VA
Leuchtmittel:	24 x 0,32W + 9 x 0,32W LED-Modul	Wirkleistung:	10,4 W
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz	Einschaltstrom:	8 A / 50 µs
Nennspannung DC:	176 - 264 V	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennstrom AC:	54 mA	Temperatur ta:	-15...+40 °C

Technische Daten (Allgemeinbeleuchtung)

Nennspannung AC:	230V AC/DC ±10% 50/60 Hz	Lichtstrom:	967 lm
Lichtfarbe:	4000 K	Einschaltstrom:	8 A / 50 µs



Artikel

SN/A 6201 -08 LED							Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Farben	DB 703	HWF 7015	RAL 7015	RAL 9016	HWF 9016	HWF (Sonder)	LM 176x20 24+9/4K KL	Ersatzteil	104411709
Art. Nr.	104364421	104364623	104364219	104364118	104364522	104364724			
Wandmontage		Lichtfarbe: 4000 K			Schutzart: IP65				

