SN/A 6308 Wand-, Boden- und Stufenleuchten

Zum Anschluss an INOTEC Notlichtsysteme mit 24V Endstromkreisen

INOTEC Sicherheitstechnik GmbH

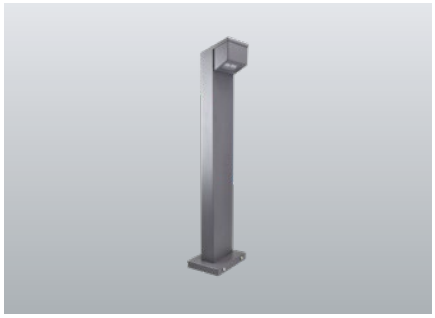

Kombinierte Poller-Notleuchte optimiert zur Ausleuchtung von Rettungswegen im Außenbereich. Leuchten aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Aluminium und hoher Schutzart.

Technische Daten

Material:	Aluminium pulverbeschichtet	**Wirkleistung:**	4,5 W
Leuchtmittel:	1 x 3,5W LED-Modul| LED-Modul	**Schutzklasse:**	II
Lichtstrom:	340 lm	**Klemmen:**	2,5mm² für Durchgangsverdrahtung
Nennspannung DC:	24 V ±25 %	**Temperatur ta:**	-15...+40 °C
Nennstrom DC:	185 mA		

Technische Daten (Allgemeinbeleuchtung)

Nennspannung AC:	230V AC/DC ±10% 50/60 Hz	**Lichtstrom:**	654 lm
Scheinleistung:	7,6 VA	**Einschaltstrom:**	8 A / 50 µs
Lichtfarbe:	3000 K, 4000 K		



Wandmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx

/artungsfaktor 0,8

Abstand zur Fluchtwegmitte		
	1.0m	
1.0	3.5	9.2

Artikel

SN/A 6308 LED 24V/S				
Farben	-	RAL 7015	HWF 7015	RAL (Sonder)
Art. Nr.	104411204	100835843	104208514	100835944

Bodenmontage Lichtfarbe: 3000 K Schutzart: IP54

SN/A 6308 LED 24V/S		
Farben	RAL 7015	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101356310	101356411

Bodenmontage Lichtfarbe: 4000 K Schutzart: IP54

Erdstück Pollerkonsole

Art. Nr. 101080565



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Erdstück Pollerkonsole	optional	101080565
L-JET 3/S-max. 24V DC320mA const	Ersatzteil	101422287
LM 6308 2/3K ALB KB80 LED Modul	Ersatzteil	104576104
LM 6308 2/4K ALB KB80 LED Modul	Ersatzteil	104576205