




Einseitige Rettungszeichenleuchte aus hochwertigem Aluminiumprofil. Besonders flaches Design und eine effiziente sowie homogene Ausleuchtung des Piktogramms, durch moderne Lichtleitertechnologie. Für eine einfache und flexible Installation ist die Kableinführung von hinten und von der Seite möglich.
Inkl. INOTEC Spot-Light 2 zur Ausleuchtung von hervorzuhebenden Stellen.



Technische Daten

Erkennungsweite:	20 m	Wirkleistung:	2,8 W
Material:	Aluminium	Schutzklasse:	III
Leuchtmittel:	12 x 0,1W + 1 x 1W LED-Modul	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennspannung DC:	24 V ±25 %	Temperatur ta:	-15...+40 °C
Nennstrom DC:	115 mA		

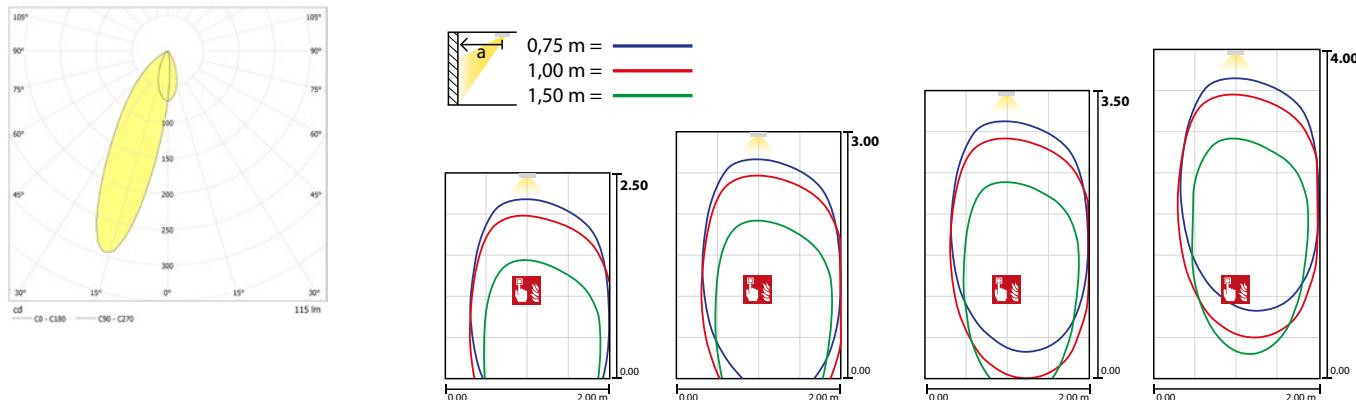

Artikel

SNP 7120 -03 AS2 LED 24V			Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Farben	Aluminium	RAL (Sonder)	ILD 24/4-CC-320-C	Ersatzteil	101425321
Art. Nr.	102362985	104674114	Piktogramscheibe 7x20 E016Notausstieg mit Fluchtleiter	benötigt	101950434
Wandmontage	Lichtfarbe: 6500 K	Schutzart: IP40	Piktogramscheibe 7x20 E017Rettungsausstieg	benötigt	101950535
			Piktogramscheibe 7x20 E019öffnet rechtsdrehend	benötigt	101950636
			Piktogramscheibe 7x20 F001Feuerlöscher	benötigt	102044909
			Piktogramscheibe 7x20 PL	benötigt	101947404
			Piktogramscheibe 7x20 PLO	benötigt	101946996
			Piktogramscheibe 7x20 PLU	benötigt	101947101
			Piktogramscheibe 7x20 PO	benötigt	101947202
			Piktogramscheibe 7x20 PR	benötigt	101947303
			Piktogramscheibe 7x20 PRO	benötigt	101946895
			Piktogramscheibe 7x20 PRU	benötigt	101947000
			Piktogramscheibe 7x20 PU	benötigt	101947505
			Piktogramscheibe 7x20 Sondern.	benötigt	101870915
			Vorgabe		

Info: Bei der Bestellung einer Rettungszeichenleuchte ist das benötigte Piktogramm mit entsprechender Pfeilrichtung anzugeben.

PO: PR: PU: PI: PRO: PRU: PLU: PLO: