SNP 7135-03 AS2 Aluminiumprofilleuchten

Zum Anschluss an INOTEC Notlichtsysteme mit 24V Endstromkreisen

INOTEC Sicherheitstechnik GmbH

Einseitige Rettungszeichenleuchte aus hochwertigem Aluminiumprofil. Besonders flaches Design und eine effiziente sowie homogene Ausleuchtung des Piktogramms, durch moderne Lichtleitertechnologie. Für eine einfache und flexible Installation ist die Kabeleinführung von hinten und von der Seite möglich.
Inkl. INOTEC Spot-Light 2 zur Ausleuchtung von hervorzuhebenden Stellen.

Technische Daten

Erkennungsweite:	35 m
Material:	Aluminium
Leuchtmittel:	auswechselbares 18 x 0,1W + 1 x 1W LED-Modul
Nennspannung DC:	24 V ±25 %

Nennstrom DC:	160 mA
Wirkleistung:	3,9 W
Schutzklasse:	III
Klemmen:	2,5mm² für Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta:	-15...+40 °C



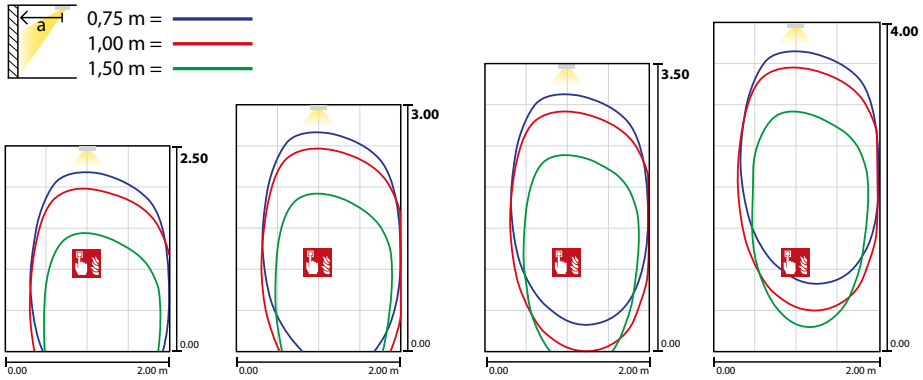

Artikel

SNP 7135 -03 AS2 LED 24V		
Farben	Aluminium	RAL (Sonder)
Art. Nr.	102363288	104675326

Wandmontage Lichtfarbe: 6500 K Schutzart: IP40



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Austauschbaugruppe SNP 7135-03AS	Ersatzteil	101969632
ILD 24/4-CC-320-C	Ersatzteil	101425321
Piktogrammscheibe 7x35 PL	benötigt	101948212
Piktogrammscheibe 7x35 PLO	benötigt	101947707
Piktogrammscheibe 7x35 PLU	benötigt	101947909
Piktogrammscheibe 7x35 PO	benötigt	101948010
Piktogrammscheibe 7x35 PR	benötigt	101948111
Piktogrammscheibe 7x35 PRO	benötigt	101947606
Piktogrammscheibe 7x35 PRU	benötigt	101947808
Piktogrammscheibe 7x35 PU	benötigt	101948313
Piktogrammscheibe 7x35 Sondern. Vorgabe	benötigt	101871016

Info: Bei der Bestellung einer Rettungszeichenleuchte ist das benötigte Piktogramm mit entsprechender Pfeilrichtung anzugeben.

PO: PR: PU: PL: PRO: PRU: PLU: PLO: