


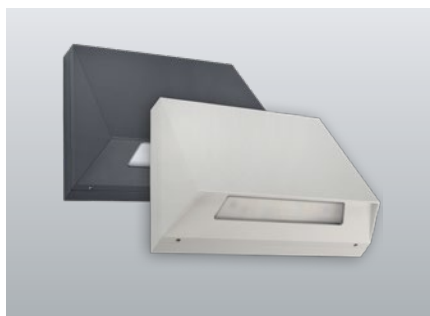


Sicherheitsleuchte mit gerichtetem Licht ohne Lichtstromanteil im oberen Halbraum. Robustes trapezförmiges Leuchtengehäuse für Wandmontage aus pulverbeschichtetem Aluminiumdruckguss. Hohe Schutzart zur Montage im Außenbereich. Und optionaler seitlicher Kabeleinführung.

Technische Daten

Material:	Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet
Leuchtmittel:	18 x 0,15W LED-Modul
Lichtstrom:	379 lm
Nennspannung DC:	24 V ±25 %
Nennstrom DC:	175 mA

Wirkleistung:	4,2 W
Schutzklasse:	III
Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta:	-15...+40 °C
Schlagfestigkeit:	IK09



Wandmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx

	Abstand zur Fluchtwegmitte					
	1.0m		2.0m		3.0m	
1.0	2.6	6.3	2.4	6.1	1.1	4.7
1.5	3.2	7.7	3.1	7.7	2.5	7.0
2.0	3.6	8.8	3.6	8.9	3.2	8.5
2.5	4.0	9.7	4.0	9.9	3.7	9.6
3.0	4.3	10.5	4.3	10.7	4.2	10.5
3.5	4.5	11.1	4.5	11.4	4.3	11.2
4.0	4.6	11.7	4.7	12.0	4.5	11.9
4.5	4.8	12.2	4.8	12.5	4.7	12.4
5.0	4.8	12.6	4.9	12.9	4.8	12.9
5.5	4.9	12.9	5.0	13.2	4.8	13.2
6.0	4.9	13.1	5.0	13.5	4.9	13.5

Artikel


SN 6201 -03 LED 24V

Farben	DB 703	HWF 7015	RAL 7015	RAL 9016	HWF 9016	HWF (Sonder)
Art. Nr.	104357448	104357650	104357246	104357145	104357549	104357751

Wandmontage


Lichtfarbe: 4000 K

Schutzart: IP65



Montageadapter 6201 RAL 7015

Art. Nr. 104575292



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
ILD 24/4-CC-320-C	Ersatzteil	101425321
LM 176x20 18/4K KL LED Modul	Ersatzteil	104412012
Montageadapter 6201 RAL 7015	optional	104575292