


Trapezförmige LED-Sicherheitsleuchten zur Ausleuchtung von Rettungswegen und Notausgangstüren. Leuchten für Wandmontage mit formschönem Gehäuse aus pulverbeschichtetem Metall ohne sichtbare Schrauben.

### Technische Daten

<b>Material:</b>	Stahlblech pulverbeschichtet	<b>Scheinleistung:</b>	7,1 VA
<b>Leuchtmittel:</b>	3 x 1W LED-Modul	<b>Wirkleistung:</b>	6,1 W
<b>Lichtstrom:</b>	210 lm	<b>Einschaltstrom:</b>	8 A / 50 µs
<b>Nennspannung AC:</b>	230V ±10% 50/60 Hz	<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Nennspannung DC:</b>	176 - 264 V	<b>Klemmen:</b>	2,5mm <sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung
<b>Nennstrom AC:</b>	31 mA	<b>Temperatur ta:</b>	-15...+40 °C
<b>Nennstrom DC:</b>	25 mA		



Wandmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx

Abstand zur Fluchtwegmitte	Abstand zur Fluchtwegmitte					
	1.0m		2.0m		3.0m	
1.0	2.2	5.4	2.3	5.7	1.8	5.2
2.0	2.8	7.0	2.8	7.2	2.3	6.8
2.5	3.0	7.4	3.0	7.8	2.6	7.4
3.0	3.1	8.0	3.1	8.4	2.7	8.1
3.5	3.2	8.5	3.2	8.7	2.8	8.5
4.0	3.1	8.7	3.1	9.1	2.8	8.8
4.5	3.0	9.0	3.0	9.3	2.7	9.0
5.0	2.8	9.0	2.8	9.3	2.5	9.1
5.5	2.6	9.0	2.6	9.3	2.0	9.1
6.0	2.2	8.8	2.1	9.2	1.5	8.9

### Artikel


#### SN 6204.1 LED J/SV

Farben	RAL 7015	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101283861	101283760	101283962

Wandmontage


Lichtfarbe: 6500 K

Schutzart: IP40




#### Aufputzadapter SN 6204.1IP40, RAL 9016

Art. Nr. 101444317




Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Aufputzadapter SN 6204.1IP40, RAL 9016	optional	101444317
J-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst	Ersatzteil	101420267
LM 122,5x21,5 3/6,5K KB90LED Modul	Ersatzteil	101451791

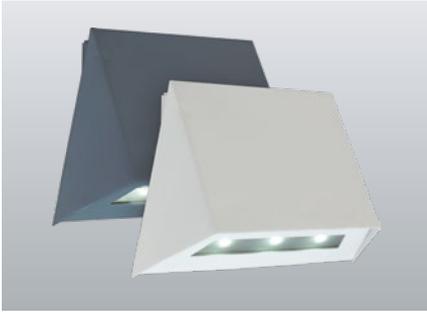

Trapezförmige LED-Sicherheitsleuchten zur Ausleuchtung von Rettungswegen und Notausgangstüren. Leuchten für Wandmontage mit formschönem Gehäuse aus pulverbeschichtetem Metall ohne sichtbare Schrauben.

### Technische Daten

<b>Material:</b>	Stahlblech pulverbeschichtet	<b>Scheinleistung:</b>	7,1 VA
<b>Leuchtmittel:</b>	3 x 1W LED-Modul	<b>Wirkleistung:</b>	6,1 W
<b>Lichtstrom:</b>	210 lm	<b>Einschaltstrom:</b>	8 A / 50 µs
<b>Nennspannung AC:</b>	230V ±10% 50/60 Hz	<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Nennspannung DC:</b>	176 - 264 V	<b>Klemmen:</b>	2,5mm <sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung
<b>Nennstrom AC:</b>	31 mA	<b>Temperatur ta:</b>	-15...+40 °C
<b>Nennstrom DC:</b>	25 mA		



Wandmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx

Abstand zur Fluchtwegmitte	1,0m						2,0m						3,0m							
	1.0	2.2	5.4	2.3	5.7	1.8	5.2	1.0	2.2	5.4	2.3	5.7	1.8	5.2	1.0	2.2	5.4	2.3	5.7	1.8
1.0	2.2	5.4	2.3	5.7	1.8	5.2	1.0	2.2	5.4	2.3	5.7	1.8	5.2	1.0	2.2	5.4	2.3	5.7	1.8	5.2
2.0	2.8	7.0	2.8	7.2	2.3	6.8	2.0	2.8	7.0	2.8	7.2	2.3	6.8	2.0	2.8	7.0	2.8	7.2	2.3	6.8
2.5	3.0	7.4	3.0	7.8	2.6	7.4	2.5	3.0	7.4	3.0	7.8	2.6	7.4	2.5	3.0	7.4	3.0	7.8	2.6	7.4
3.0	3.1	8.0	3.1	8.4	2.7	8.1	3.0	3.1	8.0	3.1	8.4	2.7	8.1	3.0	3.1	8.0	3.1	8.4	2.7	8.1
3.5	3.2	8.5	3.2	8.7	2.8	8.5	3.5	3.2	8.5	3.2	8.7	2.8	8.5	3.5	3.2	8.5	3.2	8.7	2.8	8.5
4.0	3.1	8.7	3.1	9.1	2.8	8.8	4.0	3.1	8.7	3.1	9.1	2.8	8.8	4.0	3.1	8.7	3.1	9.1	2.8	8.8
4.5	3.0	9.0	3.0	9.3	2.7	9.0	4.5	3.0	9.0	3.0	9.3	2.7	9.0	4.5	3.0	9.0	3.0	9.3	2.7	9.0
5.0	2.8	9.0	2.8	9.3	2.5	9.1	5.0	2.8	9.0	2.8	9.3	2.5	9.1	5.0	2.8	9.0	2.8	9.3	2.5	9.1
5.5	2.6	9.0	2.6	9.3	2.0	9.1	5.5	2.6	9.0	2.6	9.3	2.0	9.1	5.5	2.6	9.0	2.6	9.3	2.0	9.1
6.0	2.2	8.8	2.1	9.2	1.5	8.9	6.0	2.2	8.8	2.1	9.2	1.5	8.9	6.0	2.2	8.8	2.1	9.2	1.5	8.9

### Artikel


#### SN 6204.1 LED J/SV

Farben	RAL 7015	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101283861	101283760	101283962

Wandmontage


Lichtfarbe: 6500 K

Schutzart: IP40



#### Aufputzadapter SN 6204.1IP40, RAL 9016

Art. Nr. 101444317



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Aufputzadapter SN 6204.1IP40, RAL 9016	optional	101444317
J-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst	Ersatzteil	101420267
LM 122,5x21,5 3/6,5K KB90LED Modul	Ersatzteil	101451791