230V
NE/SV

SN 6204.1 Wand-, Boden- und Stufenleuchten

Zum Anschluss an INOTEC-NEA-Überwachungssysteme

INOTEC Sicherheitstechnik GmbH

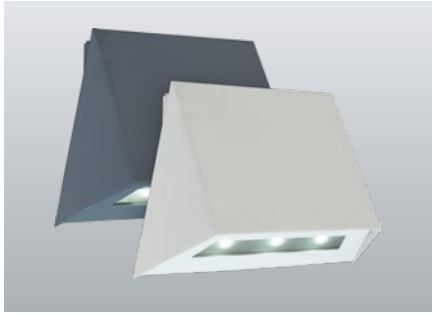

Trapezförmige LED-Sicherheitsleuchten zur Ausleuchtung von Rettungswegen und Notausgangstüren. Leuchten für Wandmontage mit formschönem Gehäuse aus pulverbeschichtetem Metall ohne sichtbare Schrauben.

Technische Daten

Material:	Stahlblech pulverbeschichtet	**Scheinleistung:**	7,1 VA
Leuchtmittel:	3 x 1W LED-Modul	**Einschaltstrom:**	8 A / 50 µs
Lichtstrom:	210 lm	**Schutzklasse:**	I
Nennspannung AC:	230V AC ±10% 50/60 Hz	**Klemmen:**	2,5mm² für Durchgangsverdrahtung
Nennstrom AC:	31 mA	**Temperatur ta:**	-15...+40 °C



Wandmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx

	Abstand zur Fluchtwegmitte					
	1.0m		2.0m		3.0m	
1.0	2.2	5.4	2.3	5.7	1.8	5.2
2.0	2.8	7.0	2.8	7.2	2.3	6.8
2.5	3.0	7.4	3.0	7.8	2.6	7.4
3.0	3.1	8.0	3.1	8.4	2.7	8.1
3.5	3.2	8.5	3.2	8.7	2.8	8.5
4.0	3.1	8.7	3.1	9.1	2.8	8.8
4.5	3.0	9.0	3.0	9.3	2.7	9.0
5.0	2.8	9.0	2.8	9.3	2.5	9.1
5.5	2.6	9.0	2.6	9.3	2.0	9.1
6.0	2.2	8.8	2.1	9.2	1.5	8.9

Artikel

SN 6204.1 LED NE/SV

Farben	RAL 7015	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101284164	101284063	101284265

Wandmontage Lichtfarbe: 6500 K Schutzart: IP40



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Aufputzadapter SN 6204.1IP40, RAL 9016	optional	101444317
LM 122,5x21,5 3/6,5K KB90LED Modul	Ersatzteil	101451791
NE-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst	Ersatzteil	101420570

Aufputzadapter SN 6204.1IP40, RAL 9016 Art. Nr. 101444317



230V
NE/SV

SN 6204.1 Wand-, Boden- und Stufenleuchten

Zum Anschluss an INOTEC-NEA-Überwachungssysteme

INOTEC Sicherheitstechnik GmbH

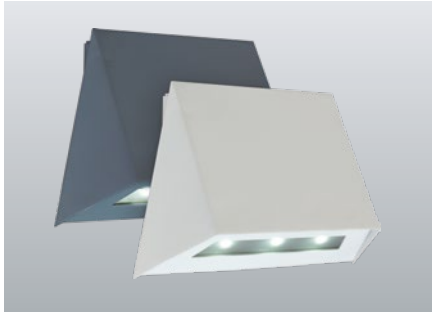

Trapezförmige LED-Sicherheitsleuchten zur Ausleuchtung von Rettungswegen und Notausgangstüren. Leuchten für Wandmontage mit formschönem Gehäuse aus pulverbeschichtetem Metall ohne sichtbare Schrauben.

Technische Daten

Material:	Stahlblech pulverbeschichtet	**Scheinleistung:**	7,1 VA
Leuchtmittel:	3 x 1W LED-Modul	**Einschaltstrom:**	8 A / 50 µs
Lichtstrom:	210 lm	**Schutzklasse:**	I
Nennspannung AC:	230V AC ±10% 50/60 Hz	**Klemmen:**	2,5mm² für Durchgangsverdrahtung
Nennstrom AC:	31 mA	**Temperatur ta:**	-15...+40 °C



Wandmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx

	Abstand zur Fluchtwegmitte					
	1.0m		2.0m		3.0m	
1.0	2.2	5.4	2.3	5.7	1.8	5.2
2.0	2.8	7.0	2.8	7.2	2.3	6.8
2.5	3.0	7.4	3.0	7.8	2.6	7.4
3.0	3.1	8.0	3.1	8.4	2.7	8.1
3.5	3.2	8.5	3.2	8.7	2.8	8.5
4.0	3.1	8.7	3.1	9.1	2.8	8.8
4.5	3.0	9.0	3.0	9.3	2.7	9.0
5.0	2.8	9.0	2.8	9.3	2.5	9.1
5.5	2.6	9.0	2.6	9.3	2.0	9.1
6.0	2.2	8.8	2.1	9.2	1.5	8.9

Artikel

SN 6204.1 LED NE/SV

Farben	RAL 7015	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101284164	101284063	101284265

Wandmontage Lichtfarbe: 6500 K Schutzart: IP40



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Aufputzadapter SN 6204.1IP40, RAL 9016	optional	101444317
LM 122,5x21,5 3/6,5K KB90LED Modul	Ersatzteil	101451791
NE-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst	Ersatzteil	101420570

Aufputzadapter SN 6204.1IP40, RAL 9016 Art. Nr. 101444317