





Ballwurfsichere und schlagfeste LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Flächen. Leuchten mit robustem Gehäuse aus pulverbeschichtetem Metall zum Einsatz in Umgebungen mit erhöhter Beanspruchung und in Sportstätten.

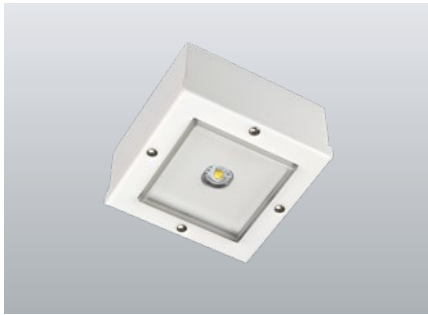

Technische Daten

Material:	Stahlblech pulverbeschichtet
Leuchtmittel:	1 x 3,5W LED-Modul
Lichtstrom:	434 lm
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nennspannung DC:	176 - 264 V
Nennstrom AC:	33 mA
Nennstrom DC:	25 mA

Scheinleistung:	7,6 VA
Wirkleistung:	5,7 W
Einschaltstrom:	8 A / 50 µs
Schutzklasse:	I
Klemmen:	2,5mm² für Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta:	-15...+40 °C
Schlagfestigkeit:	IK10



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx
Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8

2.5	5.3	13.4
3.0	5.4	14.2
3.5	5.5	15.0
4.0	5.5	15.1
4.5	5.4	15.5
5.0	5.0	15.5

2.5	4.4	11.8
3.0	4.5	13.0
3.5	4.4	13.9
4.0	4.3	14.4
4.5	3.8	14.9
5.0	3.4	15.3


Artikel

SN 8030.2 AP -12 SLB LED J/SV

Farben	RAL 7015	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	104420092	104420193	104420294

Deckenmontage für Aufputz- Lichtfarbe: 4000 K
verkabelung

Schutzart: IP40




SN 8030.2 D -12 SLB LED J/SV

Farben	RAL 7015	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	104421207	104421308	104421409

Deckenmontage

Lichtfarbe: 4000 K

Schutzart: IP40



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
J-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst	Ersatzteil	101420267
LM 8030.2 1(12V)/4K SLB 24V RAL9016LED Modul	Ersatzteil	104487487