


Ballwurfsichere und schlagfeste LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Rettungswegen. Leuchten mit robustem Gehäuse aus pulverbeschichtetem Metall zum Einsatz in Umgebungen mit erhöhter Beanspruchung und in Sportstätten.



Technische Daten

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Material: | Stahlblech pulverbeschichtet |
| Leuchtmittel: | 1 x 1,8W LED-Modul |
| Lichtstrom: | 248 lm |
| Nennspannung AC: | 230V ±10% 50/60 Hz |
| Nennspannung DC: | 176 - 264 V |
| Nennstrom AC: | 17 mA |
| Nennstrom DC: | 16 mA |

| | |
|--------------------------|--|
| Scheinleistung: | 3,9 VA |
| Wirkleistung: | 3,6 W |
| Einschaltstrom: | 6 A / 22 µs |
| Schutzklasse: | I |
| Klemmen: | 2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung |
| Temperatur ta: | -15...+40 °C |
| Schlagfestigkeit: | IK10 |



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

| Leuchte | 5m | 10m | 15m | 20m | 25m |
|---------|-----|------|-----|-----|-----|
| 5.0 | 6.0 | 14.6 | 4.8 | 1.9 | |
| 6.0 | 6.2 | 15.8 | 4.9 | 2.1 | |
| 7.0 | 6.3 | 16.8 | 5.3 | 2.2 | |
| 8.0 | 5.8 | 17.5 | 5.7 | 2.3 | |
| 9.0 | 5.4 | 17.9 | 6.0 | 2.3 | |
| 10.0 | 4.9 | 17.7 | 6.3 | 2.1 | |
| 11.0 | 4.0 | 16.9 | 6.5 | 1.6 | |

Artikel

SN 8030.2 AP -06 AHB FLD 230V

| | | | |
|----------|-----------|-----------|--------------|
| Farben | RAL 7015 | RAL 9016 | RAL (Sonder) |
| Art. Nr. | 104239331 | 104239230 | 104239432 |


Deckenmontage für Aufputz- Verkabelung Lichtfarbe: 4000 K Schutzart: IP40



SN 8030.2 D -06 AHB FLD 230V

| | | | |
|----------|-----------|-----------|--------------|
| Farben | RAL 7015 | RAL 9016 | RAL (Sonder) |
| Art. Nr. | 104238321 | 104238220 | 104238422 |

Deckenmontage Lichtfarbe: 4000 K Schutzart: IP40

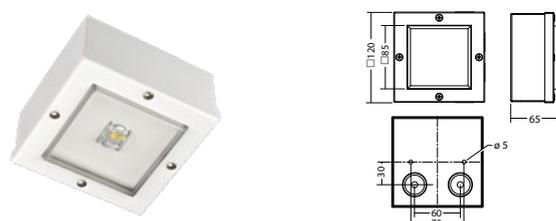

| Bezeichnung | Zubehör | Teile Nr. |
|---|------------|-----------|
| FLD 230/4 - CC - 320 - L | Ersatzteil | 101965083 |
| LM 8030.2 1(6V)/4K AHB 24V RAL9016LED Modul | Ersatzteil | 104487891 |