



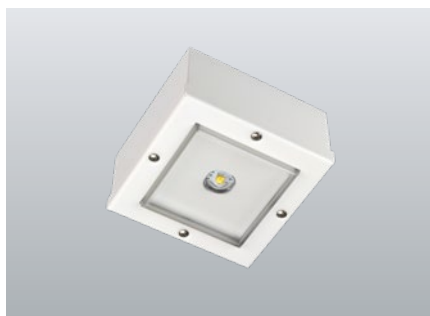


Ballwurfsichere und schlagfeste LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Flächen. Leuchten mit robustem Gehäuse aus pulverbeschichtetem Metall zum Einsatz in Umgebungen mit erhöhter Beanspruchung und in Sportstätten.



Technische Daten

Material:	Stahlblech pulverbeschichtet
Leuchtmittel:	1 x 3,5W LED-Modul
Lichtstrom:	491 lm
Nennspannung DC:	24 V $\pm$ 25 %
Nennstrom DC:	190 mA

Wirkleistung:	4,6 W
Schutzklasse:	III
Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta:	-15...+40 °C
Schlagfestigkeit:	IK10



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

5.5	6.4	15.9
6.0	6.6	16.5
6.5	6.7	17.1
7.0	6.7	17.6
7.5	6.7	18.0
8.0	6.5	18.3
8.5	6.3	18.6
9.0	5.9	18.8
9.5	5.4	19.0
10.0	4.8	19.0

Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx
Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8

5.5	4.7	12.9
6.0	4.9	13.6
6.5	4.9	13.7
7.0	4.9	14.7
7.5	4.8	15.4
8.0	4.8	15.8
8.5	4.7	15.9
9.0	4.6	16.2
9.5	4.5	16.6
10.0	4.2	17.0


Artikel

SN 8030.2 AP -12 SHB LED 24V

Farben	RAL 7015	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	104419183	104419284	104419385

Deckenmontage für Aufputz- Lichtfarbe: 4000 K verkabelung

Schutzart: IP40




SN 8030.2 D -12 SHB LED 24V

Farben	RAL 7015	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	104420601	104420702	104420803

Deckenmontage

Lichtfarbe: 4000 K

Schutzart: IP40



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
ILD 24/4-CC-320-C	Ersatzteil	101425321
LM 8030.2 1(12V)/4K SHB 24V RAL9016 LED Modul	Ersatzteil	104487790