



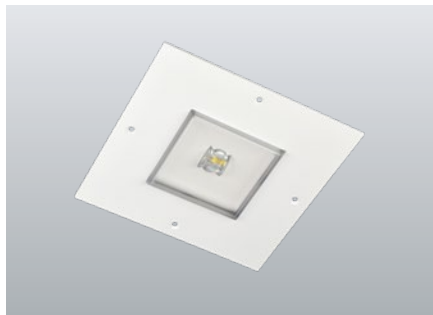

Ballwurfsichere und schlagfeste LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Rettungswegen. Leuchten mit robustem Gehäuse aus pulverbeschichtetem Metall zum Einsatz in Umgebungen mit erhöhter Beanspruchung und in Sportstätten.

Technische Daten

Material:	Stahlblech pulverbeschichtet	Scheinleistung:	3,9 VA
Leuchtmittel:	1 x 1,8W LED-Modul	Wirkleistung:	3,6 W
Lichtstrom:	248 lm	Einschaltstrom:	6 A / 22 µs
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz	Schutzklasse:	III
Nennspannung DC:	176 - 264 V	Klemmen:	2,5mm² für Durchgangsverdrahtung
Nennstrom AC:	17 mA	Temperatur ta:	-15...+40 °C
Nennstrom DC:	16 mA	Schlagfestigkeit:	IK10



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

	5.0	6.0	14.6	4.8	1.9
5.0	6.0	14.6	4.8	1.9	
6.0	6.2	15.8	4.9	2.1	
7.0	6.3	16.8	5.3	2.2	
8.0	5.8	17.5	5.7	2.3	
9.0	5.4	17.9	6.0	2.3	
10.0	4.9	17.7	6.3	2.1	
11.0	4.0	16.9	6.5	1.6	

Artikel

SN 8030.2 E -06 AHB FLD 230V				FLD-Supply 230/320 SK II ext.	Art. Nr. 101445226
Farben	RAL 7015	RAL 9016	RAL (Sonder)	benötigt	
Art. Nr.	104240240	104240139	104240341		
Deckeneinbaumontage		Lichtfarbe: 4000 K	Schutzart: IP40		



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
FLD-Supply 230/320 SK II ext.	benötigt	101445226
LED-Supply 230-3 J-SV SK IIext.	benötigt	101436536
LED-Supply 230-3 NE-SV SK IIext.	benötigt	101436738
LED-Supply 230-3 SK II ext.	benötigt	101436637
LED-Supply 24-3 SK III ext.	benötigt	101442091
LM 8030.2 E 1(6V)/4K AHB 24V RAL9016	Ersatzteil	104489612
LED Modul		