


Ballwurfsichere und schlagfeste LED-Sicherheitsleuchten zur Ausleuchtung von Flächen und Rettungswegen. Leuchten mit robustem Gehäuse aus pulverbeschichtetem Metall zum Einsatz in Umgebungen mit erhöhter Beanspruchung und in Sportstätten.



Technische Daten

Material:	Stahlblech pulverbeschichtet
Leuchtmittel:	4 x 1W LED-Modul
Lichtstrom:	310 lm
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nennspannung DC:	176 - 264 V
Nennstrom AC:	27 mA
Nennstrom DC:	28 mA

Scheinleistung:	6,3 VA
Wirkleistung:	6,0 W
Einschaltstrom:	6 A / 22 µs
Schutzklasse:	I
Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta:	-15...+40 °C
Schlagfestigkeit:	IK10



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8

2.5	3.7	8.5
2.5	3.7	8.5
3.0	4.1	9.7
4.0	4.7	11.5
5.0	5.0	12.9
6.0	5.1	13.9
7.0	4.9	14.3
8.0	4.5	14.4
9.0	3.7	14.3
10.0	2.5	13.8


2.5	2.7	6.4
2.5	2.7	6.4
3.0	3.1	7.3
4.0	3.6	9.0
5.0	3.7	10.6
6.0	3.7	11.8
7.0	3.6	12.4
8.0	3.4	12.8
9.0	3.1	12.6
10.0	2.6	12.4

Artikel

SN 8030 AP FLD 230V

Farben	RAL 7015	RAL 9016
Art. Nr.	101377528	101377427

Deckenmontage für Aufputzverkabelung Lichtfarbe: 6500 K Schutzart: IP40

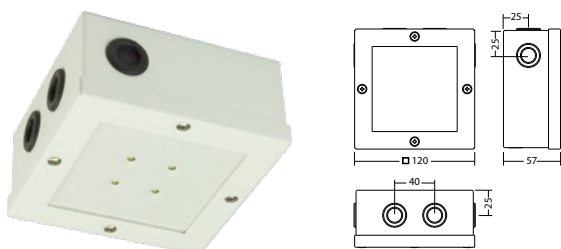

SN 8030 D FLD 230V

Farben	RAL 7015	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101377225	101377124	101377326

Deckenmontage Lichtfarbe: 6500 K Schutzart: IP40

