





Robuste LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Rettungswegen. Leuchte aus gebürstetem Edelstahl mit hoher Schutzart. Zum Einsatz in Lebensmittelbereichen bzw. lebensmittelverarbeitenden Betrieben mit hohen Anforderungen an Produkt-hygiene geeignet.

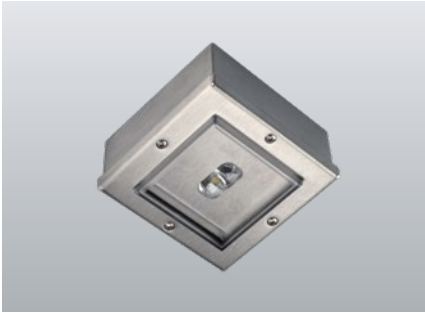

Technische Daten

Material:	Edelstahl	Scheinleistung:	3,5 VA
Leuchtmittel:	auswechselbares 1 x 0,9W LED-Modul	Wirkleistung:	2,6 W
Lichtstrom:	116 lm	Einschaltstrom:	8 A / 50 µs
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz	Schutzklasse:	I
Nennspannung DC:	176 - 264 V	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennstrom AC:	15 mA	Temperatur ta:	-15...+40 °C
Nennstrom DC:	12 mA	Schlagfestigkeit:	IK10



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

2m	3m	4m	5m	6m
2.5	4.4	13.4	4.8	1.7
3.0	4.4	13.8	4.9	1.7
3.5	4.4	12.5	4.9	1.5
4.0	3.9	12.5	4.9	1.2
4.5	2.9	12.5	4.6	0.8


Artikel

SN 804.2 AP -03 ALB LED J/SV

Farben	Edelstahl	RAL 9016	HWf (Sonder)	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101860508	101885968	101884049	101884150

Deckenmontage für Aufputz- Lichtfarbe: 4000 K verkabelung

Schutzart: IP65




SN 804.2 D -03 ALB LED J/SV

Farben	Edelstahl	RAL 9016	HWf (Sonder)	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101860407	101885867	101883847	101883948

Deckenmontage


Lichtfarbe: 4000 K

Schutzart: IP65



Deckeneinbaurahmen SN 804.2 D

Art. Nr. 102022374



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Deckeneinbaurahmen SN 804.2 D	optional	102022374
J-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst	Ersatzteil	101420267