



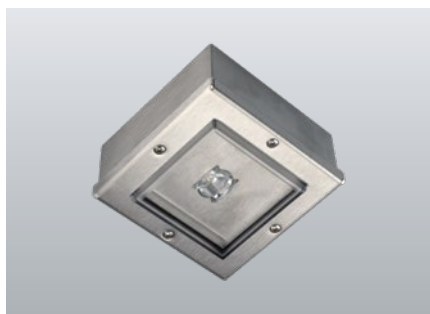


Robuste LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Rettungswegen mit großen Lichtpunkthöhen. Ebenfalls geeignet zur Beleuchtung von Brandbekämpfungs- und Meldeeinrichtungen sowie Erste-Hilfe-Stellen mit 5lx vertikaler Beleuchtungsstärke. Leuchte aus gebürstetem Edelstahl mit hoher Schutzart. Zum Einsatz in Lebensmittelbereichen bzw. lebensmittelverarbeitenden Betrieben mit hohen Anforderungen an Produkthygiene geeignet.



Technische Daten

Material:	Edelstahl
Leuchtmittel:	auswechselbares 1 x 1,8W LED-Modul
Lichtstrom:	248 lm
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nennspannung DC:	176 - 264 V
Nennstrom AC:	17 mA
Nennstrom DC:	16 mA

Scheinleistung:	3,9 VA
Wirkleistung:	3,6 W
Einschaltstrom:	6 A / 22 µs
Schutzklasse:	I
Klemmen:	2,5mm² für Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta:	-15...+40 °C
Schlagfestigkeit:	IK10



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

5.0	5.9	14.4	4.8	1.8
6.0	6.2	15.6	4.8	2
7.0	6.2	16.6	5.2	2.2
8.0	5.8	17.4	5.6	2.3
9.0	5.4	17.7	6.1	2.2
10.0	4.9	17.6	6.2	1.8
11.0	4.0	16.8	6.4	1.3


Artikel

SN 804.2 AP -06 AHB FLD 230V

Farben	Edelstahl	RAL 9016	HWF (Sonder)	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101882231	101885160	101882332	101882433

Deckenmontage für Aufputz- Lichtfarbe: 4000 K verkabelung

Schutzart: IP65




SN 804.2 D -06 AHB FLD 230V

Farben	Edelstahl	RAL 9016	HWF (Sonder)	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101881928	101885059	101882029	101882130

Deckenmontage


Lichtfarbe: 4000 K

Schutzart: IP65



Deckeneinbaurahmen SN 804.2 D

Art. Nr. 102022374



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Deckeneinbaurahmen SN 804.2 D	optional	102022374
FLD 230/8 - CC - 320 - C	Ersatzteil	100903238