
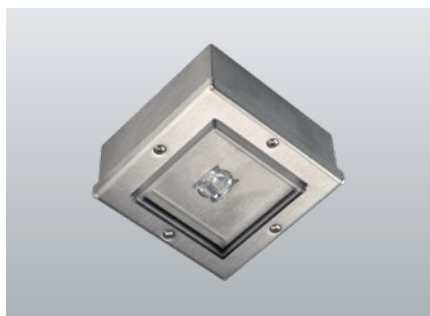





Robuste LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Rettungswegen mit großen Lichtpunkthöhen. Ebenfalls geeignet zur Beleuchtung von Brandbekämpfungs- und Meldeeinrichtungen sowie Erste-Hilfe-Stellen mit 5lx vertikaler Beleuchtungsstärke. Leuchte aus gebürstetem Edelstahl mit hoher Schutzart. Zum Einsatz in Lebensmittelbereichen bzw. lebensmittelverarbeitenden Betrieben mit hohen Anforderungen an Produkthygiene geeignet.

**Technische Daten**

Material:	Edelstahl
Leuchtmittel:	auswechselbares 1 x 1,8W LED-Modul
Lichtstrom:	248 lm
Nennspannung DC:	24 V $\pm$ 25 %
Nennstrom DC:	110 mA

Wirkleistung:	2,7 W
Schutzklasse:	III
Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta:	-15...+40 °C
Schlagfestigkeit:	IK10



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8


Abstand [m]	5.0	5.9	14.4	4.8	1.8
6.0	6.2	15.6	4.8	2	
7.0	6.2	16.6	5.2	2.2	
8.0	5.8	17.4	5.6	2.3	
9.0	5.4	17.7	6.1	2.2	
10.0	4.9	17.6	6.2	1.8	
11.0	4.0	16.8	6.4	1.3	

Artikel**SN 804.2 AP -06 AHB LED 24V**

Farben	Edelstahl	RAL 9016	HWF (Sonder)	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101878490	101878692	101878591	101878793

Deckenmontage für Aufputz- Lichtfarbe: 4000 K verkabelung

Schutzart: IP65


**SN 804.2 D -06 AHB LED 24V**

Farben	Edelstahl	RAL 9016	HWF (Sonder)	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101878086	101878288	101878187	101878389


Deckenmontage

Lichtfarbe: 4000 K

Schutzart: IP65

**Deckeneinbaurahmen SN 804.2 D**

Art. Nr. 102022374



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Deckeneinbaurahmen SN 804.2 D	optional	102022374
ILD 24/4-CC-320-C	Ersatzteil	101425321