



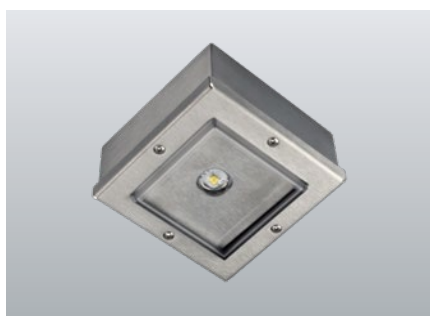


Robuste LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Flächen mit großen Lichtpunkthöhen. Leuchte aus gebürstetem Edelstahl mit hoher Schutzart. Zum Einsatz in Lebensmittelbereichen bzw. lebensmittelverarbeitenden Betrieben mit hohen Anforderungen an Produkthygiene geeignet.



Technische Daten

Material:	Edelstahl
Leuchtmittel:	auswechselbares 1 x 3,5W LED-Modul
Lichtstrom:	491 lm
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nennspannung DC:	176 - 264 V
Nennstrom AC:	25 mA
Nennstrom DC:	25 mA

Scheinleistung:	5,8 VA
Wirkleistung:	5,5 W
Einschaltstrom:	6 A / 22 µs
Schutzklasse:	I
Klemmen:	2,5mm² für Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta:	-15...+40 °C
Schlagfestigkeit:	IK10



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx
Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8

5.5	6.4	15.7
6.0	6.5	16.3
6.5	6.6	16.9
7.0	6.6	17.5
7.5	6.5	18.0
8.0	6.3	18.3
8.5	6.0	18.6
9.0	5.7	18.8
9.5	5.2	18.8
10.0	4.6	18.7


5.5	4.7	12.9
6.0	4.9	13.6
6.5	4.9	13.7
7.0	4.9	14.7
7.5	4.8	15.4
8.0	4.8	15.8
8.5	4.7	15.9
9.0	4.6	16.2
9.5	4.5	16.6
10.0	4.2	17.0

Artikel

SN 804.2 AP -12 SHB FLD 230V				
Farben	Edelstahl	RAL 9016	HWf (Sonder)	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101880716	101880918	101880817	101881019

Deckenmontage für Aufputz- Lichtfarbe: 4000 K verkabelung

Schutzart: IP65




SN 804.2 D -12 SHB FLD 230V				
Farben	Edelstahl	RAL 9016	HWf (Sonder)	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101880312	101880514	101880413	101880615

Deckenmontage


Lichtfarbe: 4000 K

Schutzart: IP65



Deckeneinbaurahmen SN 804.2 D

Art. Nr. 102022374



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Deckeneinbaurahmen SN 804.2 D	optional	102022374
FLD 230/8 - CC - 320 - C	Ersatzteil	100903238