


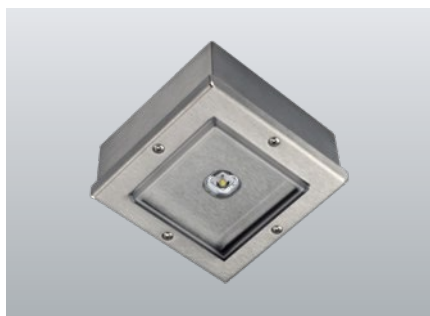


Robuste LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Flächen. Leuchte aus gebürstetem Edelstahl mit hoher Schutzart. Zum Einsatz in Lebensmittelbereichen bzw. lebensmittelverarbeitenden Betrieben mit hohen Anforderungen an Produkthygiene geeignet.

**Technische Daten**

Material:	Edelstahl
Leuchtmittel:	auswechselbares 1 x 3,5W LED-Modul
Lichtstrom:	434 lm
Nennspannung DC:	24 V $\pm$ 25 %
Nennstrom DC:	190 mA

Wirkleistung:	4,6 W
Schutzklasse:	III
Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta:	-15...+40 °C
Schlagfestigkeit:	IK10



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

2.5	5.3	13.4
3.0	5.5	14.4
3.5	5.5	15.1
4.0	5.5	15.5
4.5	5.4	15.6
5.0	5.1	15.6

Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx
Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8


2.5	4.4	11.8
3.0	4.5	13.0
3.5	4.4	13.9
4.0	4.3	14.4
4.5	3.8	14.9
5.0	3.4	15.3

Artikel**SN 804.2 AP -12 SLB LED 24V**

Farben	Edelstahl	RAL 9016	HWF (Sonder)	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101875763	101875965	101875864	101876066

Deckenmontage für Aufputz- Lichtfarbe: 4000 K verkabelung

Schutzart: IP65


**SN 804.2 D -12 SLB LED 24V**

Farben	Edelstahl	RAL 9016	HWF (Sonder)	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101875460	101872834	101875561	101875662


Deckenmontage

Lichtfarbe: 4000 K

Schutzart: IP65

**Deckeneinbaurahmen SN 804.2 D**

Art. Nr. 102022374



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Deckeneinbaurahmen SN 804.2 D	optional	102022374
ILD 24/4-CC-320-C	Ersatzteil	101425321