





Robuste LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Flächen. Leuchte aus gebürstetem Edelstahl mit hoher Schutzart. Zum Einsatz in Lebensmittelbereichen bzw. lebensmittelverarbeitenden Betrieben mit hohen Anforderungen an Produkthygiene geeignet.

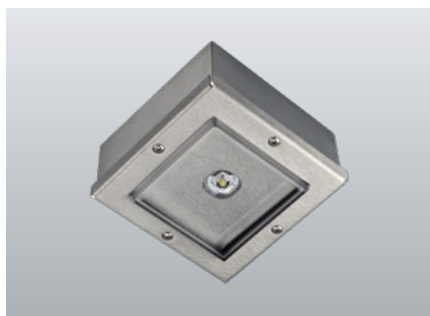

Technische Daten

Material:	Edelstahl
Leuchtmittel:	auswechselbares 1 x 3,5W LED-Modul
Lichtstrom:	434 lm
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nennspannung DC:	176 - 264 V
Nennstrom AC:	33 mA
Nennstrom DC:	25 mA

Scheinleistung:	7,6 VA
Wirkleistung:	5,7 W
Einschaltstrom:	8 A / 50 µs
Schutzklasse:	I
Klemmen:	2,5mm² für Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta:	-15...+40 °C
Schlagfestigkeit:	IK10



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

2.5	5.3	13.4
3.0	5.5	14.4
3.5	5.5	15.1
4.0	5.5	15.5
4.5	5.4	15.6
5.0	5.1	15.6

Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx
Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8

2.5	4.4	11.8
3.0	4.5	13.0
3.5	4.4	13.9
4.0	4.3	14.4
4.5	3.8	14.9
5.0	3.4	15.3


Artikel

SN 804.2 AP - 12 SLB LED J/SV

Farben	Edelstahl	RAL 9016	HWf (Sonder)	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101860003	101885463	101883039	101883140

Deckenmontage für Aufputz- Lichtfarbe: 4000 K
verkabelung

Schutzart: IP65




SN 804.2 D - 12 SLB LED J/SV

Farben	Edelstahl	RAL 9016	HWf (Sonder)	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101859902	101885362	101882837	101882938

Deckenmontage


Lichtfarbe: 4000 K

Schutzart: IP65



Deckeneinbaurahmen SN 804.2 D

Art. Nr. 102022374



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Deckeneinbaurahmen SN 804.2 D	optional	102022374
J-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst	Ersatzteil	101420267