


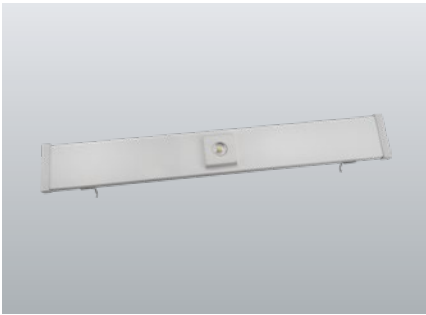


LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Rettungswegen. Geräteträger VL2TM 13-pol. für RIDI LINIA EVO-Tragschiene. Einfaches Einclipsen mit Hilfe der werkzeuglos zu betätigenden Rastverschlüsse zur elektrischen Kontaktierung inkl. Stromkreiswahl und mechanischen Befestigung.

Inkl. 4-Chip LED-Leuchtmittel für maximale Sicherheit.

Technische Daten

Leuchtmittel:	auswechselbares 1 x 0,9W LED-Modul	Scheinleistung:	3,5 VA
Lichtstrom:	139 lm	Wirkleistung:	2,6 W
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz	Einschaltstrom:	8 A / 50 µs
Nennspannung DC:	176 - 264 V	Schutzklasse:	I
Nennstrom AC:	15 mA	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennstrom DC:	12 mA	Temperatur ta:	-15...+40 °C



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

2.5	6.2	16.4	5.2	1.8
3.0	4.8	17.1	5.3	1.8
3.5	4.4	16.5	5.3	1.6
4.0	3.4	14.2	5.2	1.3
4.5	2.7	13.5	4.9	0.8

Artikel

SN 8300 -03 ALB LED J/SV

Farben	RAL 9016
Art. Nr.	104874982
zum Einbau in RIDI LINIA EVO Lichtfarbe: 4000 K Schutzart: IP20	
VL2TM...-13 Tragprofil	

Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
J-ET 5.1 SV-max. 24V DC320mA const.	Ersatzteil	101422893

